



Stretchers Industries Ltd.



Stretchers Industries è una start-up fondata nel 2020 specializzata nella progettazione e produzione di unità di biocontenimento per il trasporto di emergenza in ambulanza o tramite trasporto aereo, unità per la cura e il trasporto all'interno delle strutture sanitarie e unità per l'isolamento di diversi pazienti contemporaneamente.

Il continuo crescere dell'industria ha portato a un maggior numero di ospedali, università mediche e cliniche specializzate, aumentando la necessità di trasportare i pazienti in modo sicuro e affidabile — e la pandemia da COVID-19 ha solo evidenziato la necessità di sistemi avanzati di contenimento progettati per mantenere al sicuro sia i pazienti che il personale.


I nostri valori sono chiari: fornire al settore sanitario non solo soluzioni per queste crescenti esigenze — vogliamo offrire una combinazione unica di qualità, scelta e convenienza.

Vogliamo e permettiamo ai nostri clienti finali di aggiungere la loro voce al processo di progettazione, garantendo loro di ricevere un prodotto specificamente progettato per le loro esigenze individuali.

Questa è la nostra visione — un grado senza precedenti di scelta del cliente, combinato con il nostro impegno a fornire la massima qualità e valore, consentendo alle strutture mediche di ogni tipo di operare nel modo più sicuro, efficiente ed efficace possibile.

Nonostante sia una start-up, Stretchers Industries ha una rete internazionale di partner e siti di produzione, prendiamo il meglio delle diverse competenze, affidandoci a 5 diverse strutture ognuna specializzata in un diverso componente dei nostri prodotti finali.



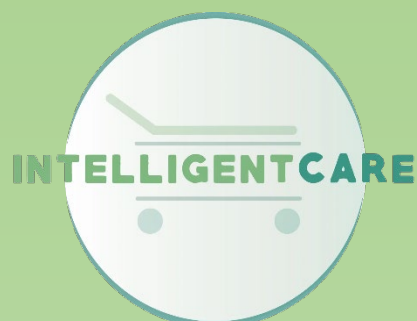

Presentazione Prodotti Intelligent Care

UNITÀ DI ISOLAMENTO

SEZ 1

I prodotti sono altamente personalizzabili in base alle vostre esigenze e non richiedono materiali monouso.

IntelligentCare® è un marchio registrato da Stretchers Industries

INDICE

AURA - SEDIA DI ISOLAMENTO A PRESSIONE CONTROLLATA	Pag 6
ERMES - SISTEMA DI ISOLAMENTO A PRESSIONE NEGATIVA PER BIOCONTENIMENTO GRADO BSL-4	Pag 8
ECATE⁺ - BARELLA DA TRASPORTO INTRAOSPEDALIERO CON SISTEMA DI BIOCONTENIMENTO CON 5 ^a RUOTA MOTORIZZATA	Pag 10
HESTIA⁺ - LETTO DEGENZA E/O TERAPIA SUBINTENSIVA CON SISTEMA DI ISOLAMENTO A PRESSIONE CONTROLLATA E 5 ^a RUOTA MOTORIZZATA	Pag 12
BIMBO - LETTO PEDIATRICO ELETTRICO CON SISTEMA DI ISOLAMENTO A PRESSIONE CONTROLLATA	Pag 14
HELIOS⁺ - LETTO OSPEDALIERO SPECIALIZZATO PER LA CURA E IL TRASPORTO INTRAOSPEDALIERO DI PAZIENTI GRAVI USTIONATI - CON 5 ^a RUOTA MOTORIZZATA	Pag 16
PITHOS - ANTICAMERA MOBILE PER CAMERE DI DEGENZA IN BIOCONTENIMENTO	Pag 18
PANDORA - STANZA MODULARE DI BIOCONTENIMENTO A PRESSIONE CONTROLLATA	Pag 20
PYRRHA - TENDA DI EMERGENZA IN BIOCONTENIMENTO	Pag 22

AURA

SEDIA DI ISOLAMENTO A PRESSIONE CONTROLLATA

Cod. STR MK1



CARATTERISTICHE:

- Permette il trasporto di un paziente, sia esso infettivo o immunodepresso, con estrema facilità;
- Offre una protezione totale contemporaneamente sia al paziente che al personale medico;
- Unità di piccole dimensioni adatta a ogni pronto soccorso;
- Sistema di aereazione funzionante a pressione positiva/negativa;
- Tasca a scafo per il passaggio di oggetti e apparecchiature in completa sicurezza.

STANDARD APPLICATI:

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- EN ISO 1822-1:2019
- EN 60335-1:2012
- IEC 60335-2-30:2009
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007
- UNI EN ISO 14644-1:2016

MD CND: V08050104

MD RDM: 2411721

DESCRIZIONE:

La sedia di biocontenimento a pressione controllata AURA rappresenta dispositivo medico ideato per il trasporto di un paziente, sia esso infettivo o immunodepresso, entro qualsiasi ambiente ospedaliero.

AURA è stata pensata per l'utilizzo in pronto soccorso e in tutte quelle occasioni nelle quali è opportuno effettuare il trasporto del paziente in maniera sicura, con l'obiettivo di prevenire o ridurre al minimo il travaso di aria contaminata da o verso pazienti contagiosi o potenzialmente contagiosi affetti da infezioni trasmissibili per via area (come ad esempio tubercolosi, morbillo, covid e altre) o viceversa per pazienti con difese immunitarie fragili (come ad esempio affetti da AIDS, oncologici, immunodepressi e altro).

La sedia mobile da trasporto AURA è costituita da un telaio metallico ricoperto da un telo in polivinilcloruro trasparente ad alta resistenza. Può essere dotata da diversi accessori quali:

- Porta flebo/ vaschetta porta oggetti/ portabombola di ossigeno
- Manichette passa cavi/ tubi e finestre per guanti muniti di manica




Optional: tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

Destinazione d'uso: Ogni luogo intra / per-ospedaliero, Centri Dialisi, RSA, Aeroporti, Porti, Grandi Navi, Dipartimento emergenza-urgenza, Pronto Soccorso

ERMES

SISTEMA DI ISOLAMENTO A PRESSIONE NEGATIVA PER BIOCONTENIMENTO GRADO BSL-4

Cod. STR MK 3

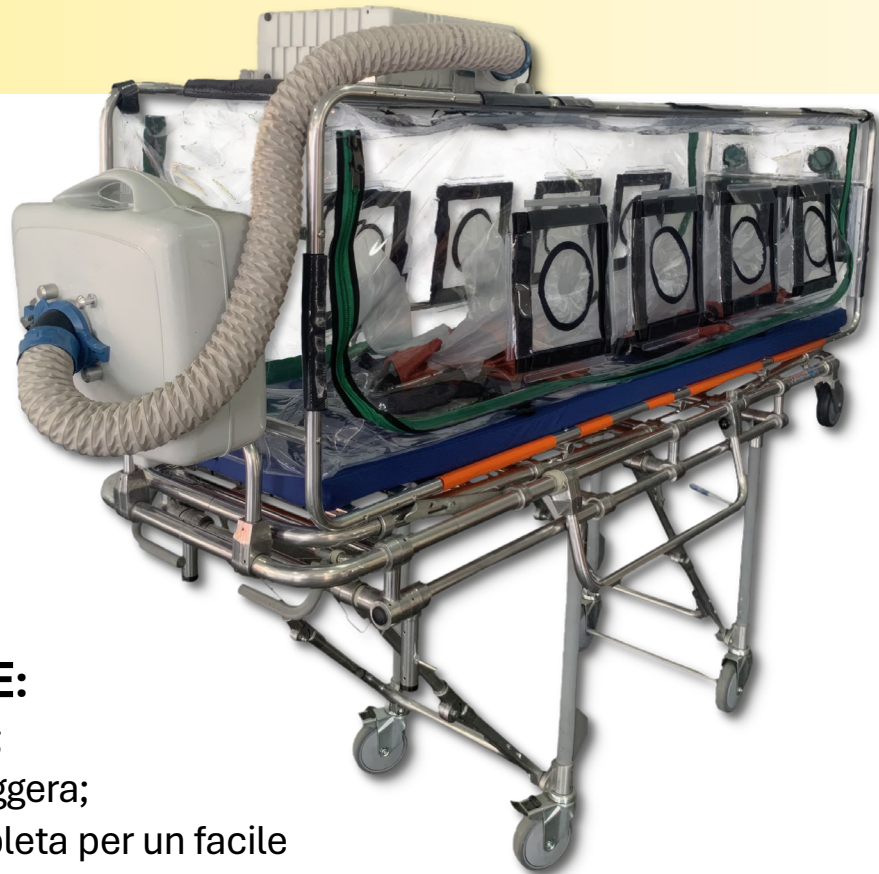

CARATTERISTICHE:

- Sistema pronto all'uso;
- Struttura solida, ma leggera;
- Apertura laterale completa per un facile accesso del paziente;
- Guanti integrati con maniche;
- Spazi integrati per strumenti (es. asta porta-flebo, cavi ECG, altro);
- Capacità di lavoro sicuro (SWL) 200 kg;
- Facile da sanificare e conservare.

Un sistema di biocontenimento a pressione negativa per il trasporto di pazienti sospetti di aver contratto malattie aeree, che fornisce protezione agli operatori sanitari e garantisce una maggiore sicurezza negli ambienti ospedalieri durante il trasporto verso il luogo di cura.

STANDARD APPLICATI:

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- UNI EN ISO 1822-1:2019
- EN 60335-1:2012
- IEC 60335-2-30:2009
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007

MD CND: Y123099

MD RDM: 2179886


DESCRIZIONE:

La STR MK 3 è progettata per essere posizionata su barelle autocaricanti, letti ospedalieri e barelle per il trasporto intraospedaliero. Può essere utilizzata anche per qualsiasi tipo di trasporto aereo.

L'intero sistema è composto da: una struttura interamente in alluminio; una camera in PVC medica (3 paia di guanti e un totale di 10 finestre offrono un intervento a 360 gradi sul paziente); un filtro per la depurazione dell'aria contaminata; un motore che alimenta il filtro; un comodo materasso da 5 cm (rivestito con un tessuto bi-elastico, traspirante, antimicotico, idrorepellente, ignifugo e facilmente igienizzabile). Non sono richiesti materiali di consumo.

La filtrazione dell'aria avviene grazie a filtri assoluti HEPA a 3 stadi NBC (nucleare, biologico e chimico) 99,995%, adatti all'uso in caso di livello di rischio biologico fino BSL 4 (conforme alla norma UNI EN ISO 1822). Il motore che alimenta il filtro è dotato di una batteria tampone, che consente di funzionare in maniera indipendente. I filtri sono testati e validati per un massimo di 720 ore.

La camera è dotata di cinture esterne per fissarla a barelle per il trasporto e anche di cinture interne per proteggere i pazienti.

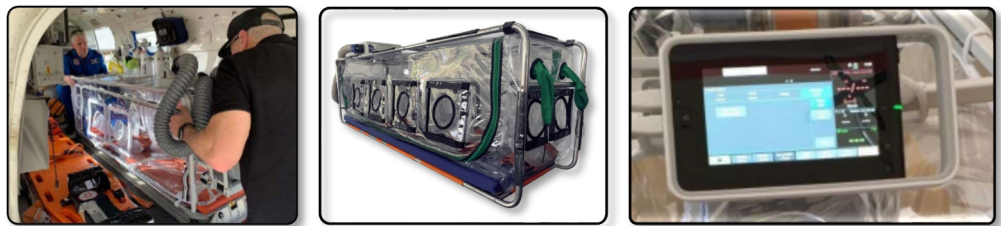

Optional: tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

Destinazione d'uso: Trasporto Extraospedaliero, Ambulanze, Eliambulanze, Aeroambulanze

ECATE⁺

BARELLA DA TRASPORTO INTRAOSPEDALIERO CON SISTEMA DI BIOCONTENIMENTO CON 5^a RUOTA MOTORIZZATA

Cod. STR MK 5



CARATTERISTICHE:

- Motore e filtro HEPA;
- Guanti integrati con maniche Lunghe (sostituibili);
- Cinture di sicurezza;
- Completamente apribile su entrambi i lati;
- Facile da sanificare e conservare;
- Non sono richiesti materiali di consumo.

ECATE+ è un'unità di biocontenimento ideata per garantire un intervento tempestivo da e verso il pronto soccorso. È lo strumento ideale nel caso di pazienti affetti da malattie altamente contagiose o infezioni trasmesse per via aerea, così come per il trattamento e la diagnosi dei pazienti, riducendo allo stesso tempo lo sforzo fisico per il personale medico e garantendo una sicurezza per l'ambiente circostante. Il sistema di guida motorizzato e servoassistito consente a una persona di spingere e manovrare facilmente la barella senza alcuno sforzo, anche in spazi ristretti, grazie a una 5a ruota retrattile motorizzata.

STANDARD APPLICATI:

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- EN 60335-1:2012
- IEC 60335-2-30:2009
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007

MD CND: V08050104

MD RDM: 2231965

DISPONIBILE ANCHE SENZA RUOTA MOTORIZZATA

DESCRIZIONE:

L'unità di isolamento è realizzata in PVC di grado medico con 2 paia di guanti e un totale di 10 finestre per offrire un intervento a 360 gradi sul paziente.

La barella alla base è realizzata in acciaio verniciato con telaio su 4 ruote piroettanti antistatiche e sistema di sollevamento su 2 colonne idrauliche e cilindriche. Altezza, piano di coricamento, Trendelenburg e contro Trendelenburg sono comandati da pedali posti lateralmente, mentre lo schienale è regolabile tramite leva a molla a gas servoassistita. Sopra ogni ruota è situato il sistema di frenatura con sistema di blocco centrale.

Le maniglie di spinta consentono una presa ottimale da parte degli operatori. Su queste è installato il sistema di azionamento della 5a ruota motorizzata. Le sponde laterali offrono la massima sicurezza per il paziente quando sono sollevate e allo stesso tempo non sono di alcun intralcio quando abbassate, per favorire trasferimenti senza spazi vuoti. Ad ogni angolo del piano rete sono presenti 4 ruote paracolpi in gomma.

Il telaio alla base è ricoperto da un carter in materiale plastico facilmente sanificabile e sanitizzabile, che ospita un vano porta indumenti e uno per bombole di ossigeno fino ad un massimo di 7 litri.

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica con additivo antimicrobico e sottoposte a speciali trattamenti chimici per assicurare risultato estetico-funzionale e durata nel tempo.

Il sistema di filtrazione funziona a filtri HEPA di grado H14 a tre stadi (nucleare, biologico e chimico) che garantisce un'efficienza del 99,995% in grado di proteggere fino a un grado di pericolo BSL 4 (standard UNI EN ISO 1822:2009). Il motore è equipaggiato con batteria di supporto che ne garantisce il funzionamento autonomo. I filtri sono testati e validati per un massimo di 720 ore.



Informazioni e specifiche della ruota motorizzata a pag. 36



Optional: tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

Destinazione d'uso: Reparti Ospedalieri, Centri Dialisi, Dipartimento emergenza-urgenza, Pronto Soccorso

HESTIA⁺

LETTO DEGENZA E/O TERAPIA SUBINTENSIVA CON SISTEMA DI ISOLAMENTO A PRESSIONE CONTROLLATA E 5^a RUOTA MOTORIZZATA

Cod. STR MK 8



CARATTERISTICHE:

- Quinta ruota motorizzata;
- Motore e filtro HEPA;
- Guanti integrati con maniche lunghe (sostituibili);
- Cinture di sicurezza;
- Movimentazioni elettriche;
- Completamente apribile su entrambi i lati;
- Facile da sanificare e conservare;
- Non sono richiesti materiali di consumo.

Il letto degenza con sistema di biocontenimento STR MK 8 è un sistema progettato per garantire il trasporto, la diagnosi e l'assistenza di pazienti affetti da malattie contagiose ad alto rischio e a diffusione aerea, in totale sicurezza all'interno della struttura sanitaria. Con STR MK 8 si garantisce la sicurezza tanto dei pazienti quanto del personale medico-sanitario.

STANDARD APPLICATI:

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- EN 60335-1:2012
- IEC 60335-2-30:2009
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007

MD CND: V08050104
MD RDM: 2279186

DISPONIBILE ANCHE SENZA RUOTA MOTORIZZATA

DESCRIZIONE:

La proposta base della STR MK 8 prevede un letto elettrico a 4 sezioni, di cui 3 snodate ed 1 fissa centrale. Il piano di coricamento è realizzato con pannelli in polipropilene facilmente amovibili e sanificabili. Azionamento completamente elettrico: regolazione in altezza, Trendelenburg e anti Trendelenburg, schienale e sezione gambale.

L'unità di isolamento è composta da un telaio di alluminio ricoperto da una struttura in PVC di grado medico sigillato da zip ermetiche su entrambi i lati e completo di guanti con maniche e accessi per cavi ECG e altro.

Il sistema di filtrazione funziona a filtri HEPA di grado H14 a tre stadi (nucleare, biologico e chimico) che garantisce un'efficienza del 99,995% in grado di proteggere fino a un grado di pericolo BSL 4 (standard UNI EN ISO 18:22:2009).

Il motore è equipaggiato con batteria di supporto che ne garantisce il funzionamento autonomo. I filtri sono testati e validati per un massimo di 720 ore continuative.

Il letto STR MK 8 è completamente configurabile in quanto a dimensioni e accessori, così da potersi adattare al meglio alle richieste e necessità degli ospedali e del paziente.



Informazioni e specifiche della ruota motorizzata a pag. 36



Optional: tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

Destinazione d'uso: Reparti Ospedalieri, Centri Dialisi, RSA, Dipartimento emergenza-urgenza, Pronto Soccorso

BIMBO

LETTO PEDIATRICO ELETTRICO CON SISTEMA DI ISOLAMENTO A PRESSIONE CONTROLLATA

Cod. STR MK 9



CARATTERISTICHE:

- Motore e filtro HEPA;
- Guanti integrati con maniche lunghe (sostituibili);
- Cinture di sicurezza;
- Completamente apribile su entrambi i lati;
- Facile da sanificare e conservare;
- Movimentazioni elettriche attraverso motori LINAK;
- Posizione CPR in pochi secondi (controllo elettrico);
- Non sono richiesti materiali di consumo.

Il letto pediatrico MK 9 con sistema di biocontenimento è provvisto di una serie di caratteristiche che gli permettono di adattarsi a qualsiasi situazione clinica e di fornire un ambiente sano e pulito nel quale l'operatore sanitario può prendersi cura del paziente pediatrico, anche nei reparti di terapia intensiva, anestesia e rianimazione

STANDARD APPLICATI:

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- EN 60335-1:2012
- IEC 60335-2-30:2009
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007
- UNI EN ISO 14644-1:2016
- EN ISO 60601-2-52

MD CND: V08050104

MD RDM: 2265958

DESCRIZIONE:

La configurazione standard del letto MK 9 prevede una superficie di coricamento a tre sezioni (due mobili e una fissa) in ABS termoforato e una piattaforma regolabile in altezza. Tutte le movimentazioni sono gestite elettricamente attraverso la pulsantiera di comando integrata nella sponda in ABS lato piedi.

Le sponde laterali di sicurezza sono a bloccaggio automatico ed azionamento pneumatico, che ne impedisce la caduta improvvisa.

Per quanto riguarda l'unità di isolamento, questa è composta da un telaio di alluminio ricoperto da una struttura in PVC di grado medico con zip ermetiche su entrambi i lati e completo di guanti con maniche, e accessi per cavi ECG e altro.

Il sistema di filtrazione funziona a filtri HEPA di grado H14 a tre stadi (nucleare, biologico e chimico) garantendo un'efficienza del 99,995% in grado di proteggere fino a un grado di pericolo BSL 4 (standard UNI EN ISO 18:22:2009).

Il motore è equipaggiato con batteria di supporto che ne garantisce il funzionamento autonomo. I filtri sono testati e validati per un massimo di 720 ore continuative.



* Disponibile anche senza cabina di isolamento



Optional: tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

Destinazione d'uso: Ospedale, Reparto Pediatrico, Dipartimento di emergenza-urgenza, Pronto soccorso

HELIOS⁺

LETTO OSPEDALIERO SPECIALIZZATO PER LA CURA E IL TRASPORTO INTRAOSPEDALIERO DI PAZIENTI GRAVI USTIONATI - CON 5^a RUOTA MOTORIZZATA

Cod. STR MK 20



CARATTERISTICHE:

- Quinta ruota motorizzata;
- Motore e filtro HEPA;
- Guanti integrati con maniche lunghe (sostituibili);
- Cinture di sicurezza;
- Movimenti elettrici;
- Completamente apribile su entrambi i lati;
- Facile da igienizzare e riporre;
- Non richiede materiali di consumo.

Il letto di isolamento STR MK 20 è un sistema progettato per garantire il trasporto e la cura di pazienti gravemente ustionati e affetti da malattie contagiose ad alto rischio e trasmesse per via aerea, in totale sicurezza all'interno della struttura sanitaria.

STANDARD APPLICATI:

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- EN ISO 1822-1:2019
- EN 60335-1:2012
- IEC 60335-2-30:2009
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007
- UNI EN ISO 14644-1:2016
- EN60601-1:2006/A1:2013
- EN60601-1-11:2010
- IEC 60601-1:2005/A1:2012
- IEC 60601-1-11:2010
- IEC 60601-1-8:2012
- ANSI/AAMI ES 60601-1(2005)+AMD(2012)
- CAN/CSA C22.2 n 60601-1(2008)+(2014)

MD MDN: V08060104
MD RDM: 2837285

DISPONIBILE ANCHE SENZA RUOTA MOTORIZZATA

DESCRIZIONE:

Il letto ospedaliero di isolamento HELIOS è progettato per garantire la cura e il trasporto in sicurezza dei pazienti con gravi ustioni all'interno della struttura sanitaria, proteggendo sia i pazienti che il personale medico.

La configurazione standard include un letto elettrico a 4 sezioni con 3 sezioni articolate e un pannello centrale fisso. Il piano di coricamento è costituito da pannelli in polipropilene facilmente rimovibili e sanificabili. Tutti i movimenti – regolazione dell'altezza, Trendelenburg/anti-Trendelenburg, schienale e sezione gambe – sono completamente elettrici.

L'unità di isolamento è dotata di un telaio in alluminio rivestito in PVC di grado medico, sigillato con cerniere ermetiche su entrambi i lati e dotato di porte per guanti e accesso per cavi ECG e qualsiasi tipo di tubazione. Il sistema di filtrazione NBC a 3 stadi utilizza filtri HEPA di grado H14 con efficienza del 99,995%, offrendo una protezione fino a BSL 3 (UNI EN ISO 18:22:2009). Una batteria di backup garantisce il funzionamento autonomo e i filtri sono certificati per un minimo di 720 ore.

All'interno dell'unità viene mantenuto un gradiente di pressione positivo per impedire l'ingresso di agenti patogeni, mentre il flusso d'aria continuo favorisce l'evaporazione degli essudati man mano che si formano.



Informazioni e specifiche della ruota motorizzata a pag. 36



Optional: tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

Destinazione d'uso: Centri Ustionati, Dipartimento di emergenza-urgenza, Pronto Soccorso, Reparti Ospedalieri

PITHOS

ANTICAMERA MOBILE PER CAMERE DI DEGENZA IN BIOCONTENIMENTO

Cod. STR MK16



CARATTERISTICHE:

- Il sistema di filtraggio opera mediante filtri HEPA di grado H14.
- Realizzata con PVC resistente e zip ermetiche per una maggiore sicurezza.

STANDARD APPLICATI:

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- EN ISO 1822-1:2019
- EN 60335-1:2012
- IEC 60335-2-30:2009
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007
- UNI EN ISO 14644-1:2016

MD CND: V08050104

MD RDM: 2305355

DESCRIZIONE:

La nostra anticamera mobile di biocontenimento Pithos rappresenta un dispositivo permanente per prevenire o ridurre al minimo la fuoriuscita di aria contaminata da stanze infettate da infezioni trasmissibili per via area (come ad esempio tubercolosi, morbillo, covid e altre) quando le porte vengono aperte e chiuse.

È un sistema di isolamento ideale durante le situazioni di emergenza: è veloce e facile da installare, nonché permette di trasformare qualsiasi stanza di degenza in un ambiente isolato a pressione negativa.

La struttura dell'anticamera, interamente realizzata in alluminio durevole e in polivinilcloruro trasparente ad alta resistenza, consente che questa venga montata direttamente sugli stipiti della porta ed è pertanto adatta a qualsiasi ambiente sanitario. All'interno dell'anticamera è inoltre presente un nebulizzatore ultrasonico disinfettante che fornisce una barriera protettiva aggiuntiva in caso di ingresso involontario di personale senza adeguati dispositivi di protezione personale.

Il filtraggio dell'aria avviene mediante l'utilizzo di filtri HEPA di grado H14 a tre stadi (nucleare, biologico e chimico) garantendo un'efficienza di filtraggio pari al 99,995%, adatto a proteggere fino a un grado di rischio BSL4 (standard EN ISO 1822-1:2019).

Pithos è un prodotto customizzabile e prodotto generalmente secondo misure specificate dall'acquirente ma può anche essere fornito con dimensioni e caratteristiche standard adatte alla maggior parte delle porte attualmente presenti all'interno degli ospedali.



Destinazione d'uso: Reparti Ospedalieri, Centri Ustionati, Centri Dialisi, RSA, Aeroporti, Porti, Grandi Navi, Dipartimento di emergenza-urgenza, Pronto Soccorso

PANDORA

STANZA MODULARE DI BIOCONTENIMENTO A PRESSIONE CONTROLLATA

Cod. STR MK17



CARATTERISTICHE:

- Sistema modulare customizzabile
- Struttura solida e leggera
- Possibilità di apertura laterale completa per inserimento rapido di più pazienti
- Accessi integrati per cavi e apparecchiature (cavi ECG, e altro)
- Sistema di ricambio filtri rapido e semplice
- Funzionamento a pressione negativa e positiva
- Facile manutenzione e stoccaggio

La stanza modulare di biocontenimento può essere facilmente montata e installata in qualunque spazio di una struttura sanitaria, sia all'interno che all'estero. La rapida messa in opera dell'intero sistema permette in pochi minuti di creare un ambiente di totale isolamento rispetto all'ambiente circostante. Grazie al suo design modulare, è possibile unire tra loro diversi moduli così da adattare la stanza a spazi più ampi ospitando più pazienti.

STANDARD APPLICATI:

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- UNI EN ISO 1822:2019
- EN 60335-1:2012
- IEC 60335-2-30:2009
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007
- UNI EN ISO 14644-1:2016

MD CND: V08050104

MD RDM: 2280535

DESCRIZIONE:

Pandora è una stanza modulare di biocontenimento, facilmente adattabile alle diverse esigenze delle strutture mediche, sia in termini di dimensioni che di scopo di utilizzo. È stata ideata e progettata per essere semplice da montare e da potersi adattare alle misure richieste dalle strutture ospedaliere. In base alle esigenze di utilizzo, la camera può essere modificata nelle misure anche in un secondo momento rispetto alla sua produzione, riadattandola facilmente e velocemente a nuovi spazi, sia all'interno delle strutture che all'esterno.

Pandora è costituita da: un solido telaio in alluminio, una copertura in PVC di grado medicale con accessi sigillati mediante ZIP ermetiche, motori di aspirazione per garantire il corretto ricircolo dell'aria all'interno della camera, sistema di filtraggio e purificazione dell'aria a multistadio. Non sono richiesti materiali di consumo.

Il filtraggio dell'aria avviene mediante l'utilizzo di filtri HEPA di grado H14 a tre stadi (nucleare, biologico e chimico) garantendo un'efficienza di filtraggio pari al 99,995%, adatto a proteggere fino a un grado di rischio BSL4 (standard UNI EN ISO 1822:2009). Inoltre la stanza può essere utilizzata in due diverse funzionalità: a pressione negativa, in modo da evitare la diffusione di malattia contagiose al di fuori della stanza; a pressione positiva, in modo da isolare i pazienti al suo interno da possibili agenti patogeni normalmente presenti nell'aria (in caso di gravi ustioni, immunodepressi, pazienti post trapianti).

La configurazione base di Pandora prevede 6 moduli, ma è possibile combinare tra loro più moduli per adattarsi alle diverse esigenze. Ogni modulo ha dimensioni pari a 90 x 90 x 225 h cm.

Destinazione d'uso: Ogni luogo intra / peri e extra-ospedaliero, Ospedali da campo, Centri Ustionati, Centri Dialisi, RSA, Aeroporti, Porti, Grandi Navi, Dipartimento di emergenza-urgenza, Pronto Soccorso

PYRRHA

TENDA DI EMERGENZA IN BIOCONTENIMENTO

Cod. STR MK15



Pyrrha è la figlia di Pandora. Grazie alla sua struttura estremamente leggera e semplice, può essere installata facilmente e rapidamente in situazioni di emergenza, all'esterno delle stanze di degenza o nei corridoi delle case di cura, creando un ambiente biologicamente contenuto e isolato che consente di visitare i pazienti temporaneamente ricoverati senza correre alcun rischio di contagio.

Pyrrha è stata progettata appositamente per le case di cura per anziani e non è altro che una bolla biologica posizionabile ovunque, realizzata in qualsiasi dimensione.

Tutti gli accessori disponibili per Pithos e Pandora sono disponibili anche per Pyrrha, in base alle esigenze e alle richieste del cliente.

Destinazione d'uso: Reparti Ospedalieri, Centri Ustionati, Centri Dialisi, RSA, Aeroporti, Porti, Grandi Navi, Dipartimento emergenza-urgenza, Pronto Soccorso



Presentazione Prodotti Intelligent Care

SISTEMI MOTORIZZATI

SEZ 2

I prodotti sono altamente personalizzabili in base alle vostre esigenze e non richiedono materiali monouso.

IntelligentCare® è un marchio registrato da Stretchers Industries

INDICE

MOOVIE - BARELLA DA TRASPORTO INTRAOSPEDALIERO CON 5ª RUOTA MOTORIZZATA	Pag 26
LOTUS - LETTO DA DEGENZA/PARTO E CHIRURGIA OSTETRICA CON 5ª RUOTA MOTORIZZATA	Pag 28
ERCOLE ⁺ - LETTO DA DEGENZA BARIATRICO CON SISTEMA PAD (4 MOTORI) E 5ª RUOTA MOTORIZZATA	Pag 30
CHARON ⁺ - CARRELLO PER TRASPORTO SALME CON 5ª RUOTA MOTORIZZATA	Pag 32

MOOVIE

BARELLA DA TRASPORTO INTRAOSPEDALIERO CON 5^a RUOTA MOTORIZZATA

Cod. STR MK12



MOOVIE è progettato per migliorare il comfort del paziente e ridurre lo sforzo fisico da parte del personale medico grazie al suo sistema di trasporto motorizzato. Consente a una persona di spingere e manovrare facilmente la barella senza alcuno sforzo, anche in spazi ristretti, grazie ad una 5^a ruota retrattile motorizzata.

STANDARD APPLICATI:

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- EN ISO 1822-1:2019
- EN 60335-1:2012
- IEC 60335-2-30:2009
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007
- UNI EN ISO 14644-1:2016

MD CND: V0899

MD RDM: 2319248

DESCRIZIONE:

Nella configurazione standard, MOOVIE è una barella idraulica a 2/3/4 sezioni con altezza regolabile e piano paziente radiotrasparente. La struttura, in acciaio verniciato, è montata su 4 ruote piroettanti antistatiche e dotata di sollevamento su 2 colonne idrauliche.

Altezza, piano di coricamento, trendelenburg e contro-trendelenburg si regolano tramite pedali laterali, mentre lo schienale utilizza una leva con molla a gas servoassistita. Ciascuna ruota dispone di leva bicolore per blocco/sblocco simultaneo.

Le maniglie di spinta, poste a testa e piedi, garantiscono presa sicura; quelle lato testa integrano il comando della 5ª ruota motorizzata. Le sponde laterali a compasso offrono massima sicurezza e, abbassate, restano sotto il livello del materasso.

Sono presenti 4 alloggiamenti per aste porta flebo, 4 ruote paracolpi, barre paracolpi laterali, ganci porta accessori e cinghie di fissaggio. Il piano è predisposto per un porta lastre scorrevole in zona testa.

Il telaio è protetto da un carter plastico di facile pulizia con vano portaoggetti e spazio per bombola d'ossigeno fino a 7 litri. Tra gli accessori: ganci porta sacca, asta portaflebo, cesta porta bombola, porta grafica e portarotolo.

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica con additivo antimicrobico e trattamenti protettivi per resistenza e durata. MOOVIE è ampiamente personalizzabile in dimensioni e accessori per rispondere a esigenze specifiche.




Available also **Pediatric Stretcher** version



Optional: tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

Destinazione d'uso: Reparti Ospedalieri



Optional: Struttura predisposta per l'installazione di cabina di isolamento completa di motori e filtri a doppia pressione (positiva/negativa), conforme agli standard di sicurezza per la protezione dei pazienti infetti o immunodepressi e personale sanitario

LOTUS

LETTO DA DEGENZA/PARTO E CHIRURGIA OSTETRICA CON 5^a RUOTA MOTORIZZATA

Cod. STR MK6



CARATTERISTICHE:

- Movimentazioni elettriche;
- Pannello di controllo esterno;
- Soluzione all-in-one per le diverse fasi di cura;
- Dotato di 5^a ruota motorizzata;
- Sistema di trasporto rapido dalla sala travaglio alla sala chirurgica;
- Due diverse velocità;
- Completo di accessori;
- Personalizzabile.

STANDARD APPLICATI:

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- EN ISO 1822-1:2019
- EN 60335-1:2012
- IEC 60335-2-30:2009
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007
- UNI EN ISO 14644-1:2016
- EN ISO 60601-2-52

MD CND: Z12080499

MD RDM: 2540387

DESCRIZIONE:

Il letto da parto e chirurgia LOTUS è un prodotto universale progettato per varie fasi della cura durante la gravidanza, il travaglio e il parto. È possibile modificare la configurazione o la posizione di LOTUS in pochi secondi per fornire un comfort adeguato, inoltre grazie al sistema di guida motorizzato non è più necessario spostare il paziente da un letto a un altro.


I tre motori Linak consentono la regolazione dello schienale, dell'altezza e del Trend/ Reverse Trendelenburg dal pannello di controllo. Le sponde laterali possono essere ripiegate sotto il livello della superficie e tutte le parti sono trattate con trattamento antimicrobico. Il materasso utilizza un memory foam ad alta densità e il suo rivestimento è antimicrobico, impermeabile, ignifugo ed ermetico.

È dotato di sblocco di emergenza dello schienale per l'abbassamento rapido della sezione, e di batteria in caso di mancanza di alimentazione elettrica.



Optional: tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

Destinazione d'uso: Reparto Maternità



Optional: Struttura predisposta per l'installazione di cabina di isolamento completa di motori e filtri a doppia pressione (positiva/negativa), conforme agli standard di sicurezza per la protezione dei pazienti infetti o immunodepressi e personale sanitario

ERCOLE⁺

LETTO DA DEGENZA BARIATRICO CON SISTEMA PAD (4 MOTORI) E 5^a RUOTA MOTORIZZATA

Cod. STR MK 10



La quinta ruota retrattile motorizzata offre agli operatori un'opzione di mobilità unica nel suo genere, fornendo una soluzione per il trasporto di pazienti di varie dimensioni, indipendentemente dalle superfici irregolari o dalle pendenze, migliorando allo stesso tempo il comfort del paziente.

STANDARD APPLICATI:

- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- EN ISO 1822-1:2019
- EN 60335-1:2012
- IEC 60335-2-30:2009
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007
- UNI EN ISO 14644-1:2016
- EN ISO 60601-2-52

MD CND: V08060199

MD RDM: 2837278

DESCRIZIONE:

Il nostro letto ospedaliero per cure bariatriche STR MK 10 è caratterizzato da una maggiore capacità di carico e da potenti sistemi di regolazione, grazie al supporto di 4 motori LINAK, che garantiscono agli utenti più pesanti o più grandi il comfort e la dignità che meritano.


Caratteristiche generali:

- Regolazione elettrica di altezza, schienale e poggiatesta
- Movimenti elettrici di Trendelenburg e Trendelenburg inverso
- Posizioni elettriche Fowler e Vascolare
- Pannello di controllo manuale e pannello di controllo infermieristico
- Funzione Auto-Contour
- Piattaforma di sdraio a 4 pezzi in rete metallica
- Sponde laterali in 4 pezzi, in materiale ABS facile da pulire
- Pedane e testate in legno staccabili con telaio in metallo
- Ruote a bloccaggio trasversale
- Telaio in metallo verniciato a polvere elettrostatica
- Maniglie manuali CPR su entrambi i lati dello schienale
- Pulsante CPR
- Gancio per asta flebo e sacca urina
- Batteria tampone ricaricabile



Optional: tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

Destinazione d'uso: Reparti Ospedalieri, RSA, Dipartimento emergenza-urgenza, Pronto Soccorso, Degenza Domiciliare



Optional: Struttura predisposta per l'installazione di cabina di isolamento completa di motori e filtri a doppia pressione (positiva/negativa), conforme agli standard di sicurezza per la protezione dei pazienti infetti o immunodepressi e personale sanitario

CHARON+

CARRELLO PER TRASPORTO SALME CON 5ª RUOTA MOTORIZZATA

Cod. STR MK 13



ACCESSORI:

- Coperchio calandrato in acciaio inox
- Coperchio calandrato in alluminio
- Coperchio in ABS

STANDARD APPLICATI:

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- EN ISO 1822-1:2019
- EN 60335-1:2012
- IEC 60335-2-30:2009
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007
- UNI EN ISO 14644-1:2016

MD CND: V0899

MD RDM: 2837281

DESCRIZIONE:

Il carrello motorizzato per il trasporto salme è un dispositivo essenziale per il trasferimento dignitoso dei defunti all'interno delle strutture ospedaliere. Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304, presenta una struttura portante in tubolari elettro-saldati, priva di viti o rivetti, che garantisce massima stabilità e robustezza.

Sulla base è montata la barella porta salme, anch'essa in acciaio inox, con una sagoma inclinata per contenere e drenare i liquidi corporei tramite un apposito rubinetto di scarico. Le maniglie poste su testa e piedi permettono di estrarla e utilizzarla anche indipendentemente dal carrello, assicurando versatilità e praticità d'uso.

Il carrello è dotato di quattro ruote da 200 mm per spostamenti fluidi su pavimenti interni e, grazie alla struttura solida, può affrontare anche superfici leggermente irregolari. Due ruote dispongono di freno a pedale per garantire sicurezza nelle fasi di carico e scarico.

Una quinta ruota retrattile motorizzata con elettrofreno, diametro 170 mm, consente una mobilità agevole anche su pendenze fino al 15%, alimentata da batteria ricaricabile. È inoltre presente un avvisatore acustico per una maggiore sicurezza operativa.



OPTIONAL



Optional: tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

Destinazione d'uso: Obitori

Prevenzione DMS: la quinta ruota motorizzata InCare

Più sicurezza per i pazienti, meno rischi per il personale

Il problema:

I Disturbi Muscolo-Scheletrici (DMS) rappresentano la principale causa di malattia professionale nel settore sanitario:

- Movimentazione manuale dei pazienti = principale fattore di rischio
- Sollevamento e spostamento di letti/barelle pesanti (soprattutto con cabine di biosafety aggiuntive)
- Conseguenze: lumbalgie, lesioni dorsali, assenze prolungate, costi per il SSN


La nostra soluzione:

Tutti i prodotti InCare possono montare una **quinta ruota motorizzata**:

- Movimentazione effortless di letti e barelle, anche con pazienti critici
- Eliminazione dello sforzo fisico nella traslazione
- Manovrabilità precisa in spazi ridotti (reparti, ascensori, ambulanze)
- Riduzione fino al 90% del carico biomeccanico sulla schiena

Impatto:

- Prevenzione infortuni e malattie professionali
- Riduzione assenze per malattia del personale
- Maggiore ergonomia e benessere lavorativo
- Compliance con normative sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08)
- ROI: il costo della tecnologia si ammortizza con la riduzione dei costi da infortunio

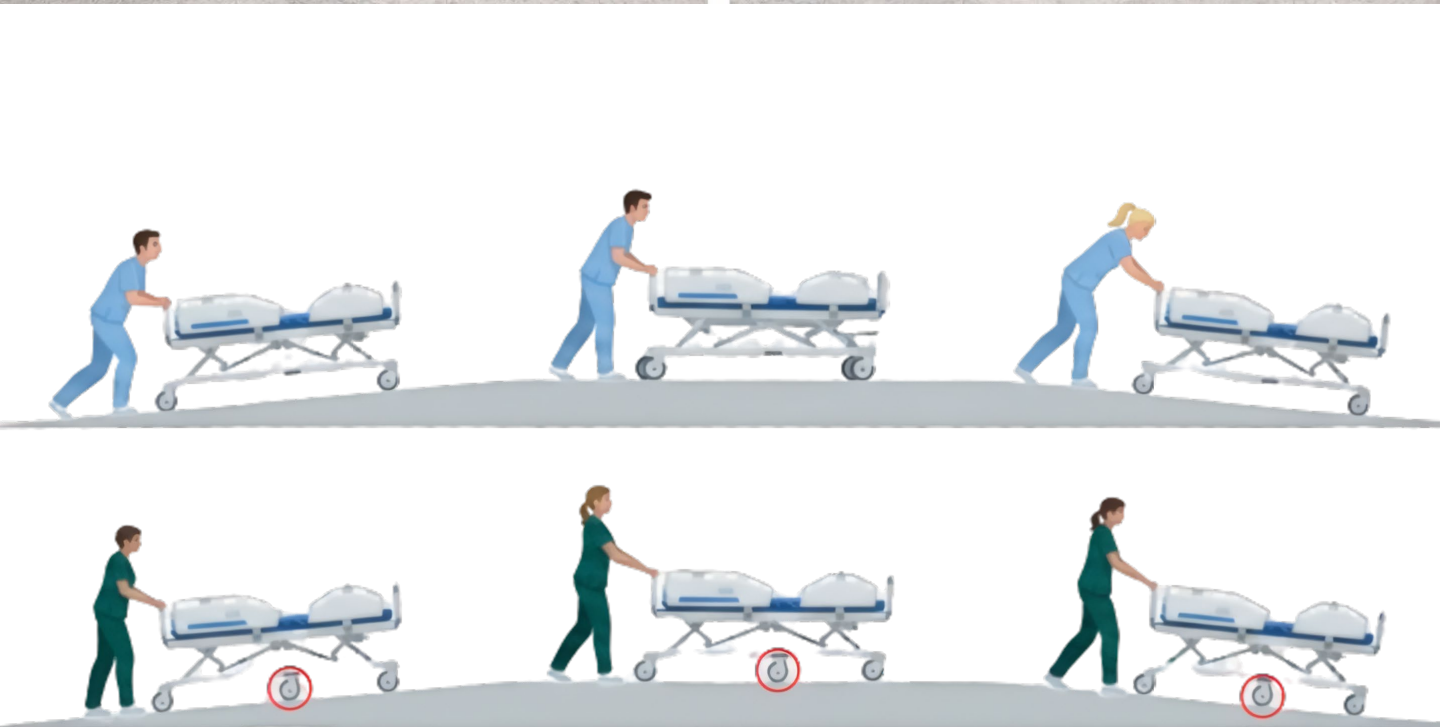



POWER ASSISTED DRIVE SYSTEM

Dispositivi progettati per migliorare il comfort del paziente e ridurre lo sforzo fisico da parte del personale medico grazie al sistema di trasporto motorizzato. Consente a una persona di spingere e manovrare facilmente il dispositivo senza alcuno sforzo, anche in spazi ristretti, grazie ad una 5^a ruota retrattile motorizzata.

0% di sforzo, 100% di efficienza

La quinta ruota retrattile motorizzata offre agli operatori sanitari un'opzione di mobilità unica fornendo una soluzione per trasportare pazienti, indipendentemente da superfici irregolari o inclinazioni, e migliorando allo stesso tempo il comfort del paziente.

Rispetto ad una quinta ruota standard, il nostro sistema permette di spingere avanti e indietro la barella più facilmente con una sola mano grazie ai comandi integrati nelle due maniglie di spinta. Inoltre, il sistema riduce la forza di spinta all'avviamento e lo sforzo di sterzata di oltre il 50%.

L'interruttore di controllo della velocità, posto sulle maniglie, permette di controllare in sicurezza la velocità di movimento e di fornire un tempestivo intervento in caso di emergenza. È progettato con una doppia funzione: selezionando il simbolo della tartaruga, il sistema consente una velocità massima di 2 km/h, mentre selezionando il simbolo del coniglio verrà impostata una velocità massima di 6 km/h.

INTERRUTTORE VELOCITA'



MANIGLIA DESTRA

Funzioni: movimento della barella in avanti e indietro





Presentazione Prodotti Intelligent Care

ALTRI

SEZ 3

I prodotti sono altamente personalizzabili in base alle vostre esigenze e non richiedono materiali monouso.

IntelligentCare® è un marchio registrato da Stretchers Industries

INDICE

IRIS - BARELLA PER FLUOROSCOPIA	Pag 40
MAGNES - BARELLA AMAGNETICA MRI AD ALTEZZA VARIABILE	Pag 42
DIANA - SISTEMA DI BIOCONTENIMENTO VETERINARIO A PRESSIONE CONTROLLATA DI GRADO BSL-4	Pag 44

IRIS

BARELLA PER FLUOROSCOPIA

Cod. STR MK 19



CARATTERISTICHE:

- Compatibilità con archi a C grazie al telaio inferiore a forma di C, che facilita l'accesso e garantisce immagini radiologiche senza ostacoli.
- Regolazioni multiple: altezza variabile da 520 a 750 mm e funzioni Trendelenburg/Reverse-Trendelenburg (+12°/-12°), controllate tramite pedali.
- Sicurezza e manovrabilità: quattro ruote da 150 mm con bloccaggio centrale, maniglione di spinta ergonomico e paraurti protettivi agli angoli.
- Igiene e comfort: materasso rivestito in PU facilmente sanificabile e copertura in ABS del telaio per pulizia rapida e durabilità.
- Robustezza e qualità certificata: capacità di carico fino a 250 kg

STANDARD APPLICATI:

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- EN ISO 1822-1:2019
- EN 60335-1:2012
- IEC 60335-2-30:2009
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007
- UNI EN ISO 14644-1:2016

MD CND: V0899

MD RDM: 2837283

DESCRIZIONE:

La barella fluoroscopica STR MK19 Iris è progettata per garantire versatilità, sicurezza e facilità d'uso durante procedure diagnostiche e interventistiche con fluoroscopia. Grazie alla sua struttura innovativa, rappresenta una soluzione ideale per ambienti ospedalieri che necessitano di compatibilità con archi a C per esami radiologici.

L'altezza regolabile tramite pedale a piede consente di posizionare rapidamente il paziente alla quota desiderata, con un'escursione da 520 mm a 750 mm, adattandosi a diverse esigenze operative. Le funzioni Trendelenburg e Reverse-Trendelenburg (+12°/-12°), anch'esse controllabili tramite pedale, permettono inclinazioni rapide per ottimizzare la visualizzazione radiologica e migliorare il comfort del paziente.

La struttura della barella è dotata di un telaio inferiore a forma di C, che facilita l'accesso e l'allineamento degli archi a C, garantendo immagini chiare senza ostacoli. Inoltre, è disponibile un porta-cassetta opzionale per l'inserimento rapido delle cassette radiografiche.

Per migliorare la sicurezza e la manovrabilità, la STR MK19 Iris è equipaggiata con quattro ruote da 150 mm di diametro con un sistema di bloccaggio centrale e con maniglione di spinta in poliuretano. Paraurti protettivi agli angoli contribuiscono a prevenire danni durante gli spostamenti. La copertura in ABS su entrambi i lati del telaio garantisce durabilità e facilità di pulizia.

Il materasso con rivestimento in PU è progettato per essere facilmente igienizzabile, assicurando alti standard di sanificazione. Con una capacità di carico sicuro fino a 250 kg e la possibilità di personalizzare dimensioni e angoli, la barella si adatta perfettamente a ogni contesto clinico.

Certificata CE, ISO e OHSAS, la STR MK19 Iris offre una combinazione perfetta di funzionalità, ergonomia e sicurezza per procedure fluoroscopiche avanzate.



Optional: tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

Destinazione d'uso: Dipartimenti Diagnostici

MAGNES

BARELLA AMAGNETICA MRI AD ALTEZZA VARIABILE

Cod. STR W709



MRI – Coming Soon



CARATTERISTICHE:

- Sistema pronto all'uso
- Struttura solida, ma leggera
- Schienale reclinabile da 0 a 70° ($\pm 2^\circ$)
- Capacità di lavoro sicuro (SWL) 200 kg (± 10 kg)
- Facile da sanificare e conservare
- 100% alluminio non magnetico
- Sponde laterali ribaltabili
- Asta portaflebo non magnetica
- Materasso medicale 5cm
- Ruote 125mm – 2 con freno

STANDARD APPLICATI:

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- EN ISO 14971:2019
- EN ISO 15223-1: 2016
- EN 1041: 2008 +A1: 2013
- ISO 10993-1: 2018
- EN ISO 10993-5: 2009
- EN ISO 10993-10: 2013
- EN 12183: 2014

DESCRIZIONE:

La barella idraulica modello Magnes è progettata per l'utilizzo in ambienti ad alta sensibilità magnetica, risultando pienamente compatibile con apparecchiature di risonanza magnetica (MRI). Realizzata in lega di alluminio amagnetica, offre una struttura solida e leggera, ideale per garantire sicurezza, maneggevolezza e affidabilità durante il trasporto dei pazienti in ambito ospedaliero.

L'altezza è regolabile tramite comodi pedali laterali, mentre lo schienale può essere inclinato fino a 70° grazie a un sistema a molla a gas, consentendo un posizionamento ottimale del paziente. È inoltre presente la funzione Trendelenburg, utile in specifiche condizioni cliniche.

Dotata di sponde laterali abbattibili in alluminio amagnetico, la barella dispone anche di un materasso medico da 5 cm di spessore per garantire comfort durante l'utilizzo. Le quattro ruote amagnetiche, di cui due con freno, e i paracolpi protettivi agli angoli assicurano una movimentazione stabile e sicura in ogni fase.

Con una capacità di carico fino a 200 kg, la barella Magnes rappresenta una scelta versatile e professionale per le strutture sanitarie che operano in contesti MRI o ad alta tecnologia diagnostica.




Optional: tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

Destinazione d'uso: Dipartimenti Diagnostici

DIANA

SISTEMA DI BIOCONTENIMENTO VETERINARIO A PRESSIONE CONTROLLATA DI GRADO BSL-4

Cod. MK3-V

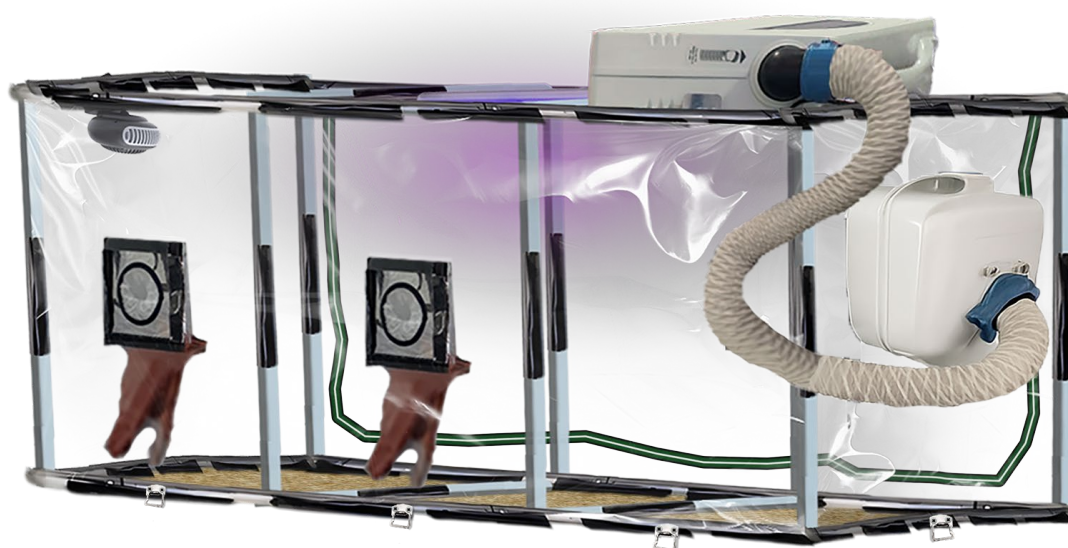

CARATTERISTICHE:

- Sistema pronto all'uso
- Struttura solida, ma leggera
- Capacità di lavoro sicuro (SWL) 150 kg (± 10 kg)
- Facile da sanificare e conservare
- Dimensioni personalizzabili
- Pressione controllata positiva o negativa
- Installabile su carrelli
- Lampada UV
- Stufa con range 30-80 °C

STANDARD APPLICATI:


- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- ISO 10648-2:1994
- EN ISO 1822-1:2019
- UNI EN ISO 14644-1:2016
- EN 60335-1:2012
- EN 60335-2-30:2009
- EN 62471:2008
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007

DESCRIZIONE:

Il sistema MK3-V Diana è un dispositivo di biocontenimento veterinario a pressione controllata, progettato per garantire il trasporto e la gestione sicura di animali in contesti che richiedono elevati standard di isolamento. La struttura portante in acciaio inossidabile e l'involucro esterno in PVC ad alta resistenza assicurano robustezza meccanica, leggerezza strutturale e una superficie facilmente sanitizzabile, ideale per ambienti clinici e di ricerca.

Il dispositivo integra un circuito di filtrazione avanzato e un sistema di isolamento termico dedicato, in grado di mantenere un microclima interno stabile e controllato. A corredo sono presenti funzioni di illuminazione integrata e regolazione della temperatura, pensate per ottimizzare il comfort dell'animale e la praticità operativa durante gli spostamenti.

La progettazione è stata sviluppata nel pieno rispetto delle normative europee sui dispositivi medici e delle principali certificazioni internazionali in materia di gestione della qualità, sicurezza operativa e compatibilità elettromagnetica. Il sistema può essere fornito con carrello di trasporto dedicato e può essere configurato opzionalmente con una quinta ruota motorizzata per una mobilità assistita. Coperto da garanzia biennale e prodotto secondo gli standard più recenti, MK3-V Diana rappresenta una soluzione affidabile e conforme per strutture veterinarie, laboratori e unità di emergenza che operano in condizioni di biocontenimento avanzato.



Optional: tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

Destinazione d'uso: Trasporto animali



Intelligent Care è un marchio registrato da Stretchers Industries

16 Lyulin Planina Str. • Sofia (Bulgaria)

+359 087 9570350

info@stretchersindustries.com

www.stretchersindustries.com



www.incare.bg



An ISO 9001:2015 Certified



Stretchers Industries Ltd.