

incare

Catalogo prodotti

Sistemi di biocontenimento e movimentazione del paziente

Unità di isolamento Sistemi motorizzati Altri dispositivi

Edizione 2026 · ITA

Indice

01 Unità di isolamento 4

AURA Sedia di isolamento a pressione controllata 6

ERMES Sistema di isolamento a pressione negativa per biocontenimento grado BSL-4 8

ECATE+ Barella da trasporto intraospedaliero con sistema di biocontenimento e 5ª ruota motorizzata 10

HESTIA+ Letto degenza e/o terapia subintensiva con sistema di isolamento a pressione controllata e 5ª ruota motorizzata 12

BIMBO Letto pediatrico elettrico con sistema di isolamento a pressione controllata 14

HELIOS+ Letto ospedaliero specializzato per la cura e il trasporto intraospedaliero di pazienti gravi ustionati, con 5ª ruota motorizzata 16

PITHOS Anticamera mobile per camere di degenza in biocontenimento 18

PANDORA Stanza modulare di biocontenimento a pressione controllata 20

PYRRHA Tenda di emergenza in biocontenimento 22

02 Sistemi motorizzati 24

Quinta ruota motorizzata Prevenzione DMS e Power Assisted Drive System 25

MOOVIE Barella da trasporto intraospedaliero con 5ª ruota motorizzata 28

LOTUS Letto da degenza/parto e chirurgia ostetrica con 5ª ruota motorizzata 30

ERCOLE+ Letto da degenza bariatrico con sistema PAD (4 motori) e 5ª ruota motorizzata 32

CHARON+ Carrello per trasporto salme con 5ª ruota motorizzata 34

03 Altri dispositivi 36

IRIS Barella per fluoroscopia 38

MAGNES Barella amagnetica MRI ad altezza variabile 40

DIANA Sistema di biocontenimento veterinario a pressione controllata di grado BSL-4 42

+ Azienda

Chi siamo 3

Il nostro impegno sostenibile 44

Filiera e certificazioni 45

Contatti 48

INCARE

Sistemi di biocontenimento e movimentazione del paziente

InCare è il marchio di dispositivi medici di **Stretchers Industries OOD**, azienda fondata a Sofia nel 2021 come spin-off di un'azienda italiana con quasi quarant'anni di storia nella fornitura ospedaliera. Quell'eredità guida ancora il nostro lavoro: ricerca, progettazione e prototipazione restano in Italia, mentre la produzione industriale certificata avviene nel nostro stabilimento in Bulgaria.

Progettiamo e produciamo sistemi di biocontenimento a pressione controllata — sedie, barelle, letti, anticamere mobili, stanze modulari e tende di emergenza — insieme ai sistemi di movimentazione assistita che li spostano all'interno dell'ospedale. Diversi nostri dispositivi sono protetti da brevetti industriali europei.

Le infezioni per via aerea non sono finite con la pandemia. Tubercolosi, morbillo, patogeni multiresistenti e un numero crescente di pazienti immunodepressi, oncologici, trapiantati e ustionati richiedono un isolamento utilizzabile nella pratica quotidiana, non solo quando viene dichiarata un'emergenza.

I nostri sistemi proteggono contemporaneamente il paziente e il personale: filtrazione HEPA H14 a tre stadi per rischio biologico fino al grado BSL-4, pressione positiva o negativa selezionabile, nessun materiale monouso da riacquistare dopo l'installazione. La personalizzazione è la nostra configurazione standard, non un optional: dimensioni, accessori e allestimento seguono i protocolli e gli spazi della struttura che userà il dispositivo.

Siamo tra le poche realtà in Europa a coprire l'intera filiera del biocontenimento: progettazione, produzione, manutenzione certificata e supporto tecnico-regolatorio.

Lavoriamo per un mondo più protetto da minacce che, fino a poco tempo fa, si potevano solo subire.

Ogni dispositivo nelle pagine che seguono nasce da questo unico obiettivo.

H14	BSL-4	0	IT·BG
Filtrazione HEPA a tre stadi, efficienza 99,995%	Protezione fino al massimo grado di rischio biologico	Materiali monouso da riacquistare dopo l'installazione	Progettazione in Italia, produzione certificata in Bulgaria



SEZIONE

01

Unità di isolamento

Sistemi di biocontenimento a pressione controllata per il trasporto, la degenza e l'isolamento di pazienti infettivi o immunodepressi.

I prodotti sono altamente personalizzabili in base alle vostre esigenze e non richiedono materiali monouso.

In questa sezione



AURA 6

Sedia di isolamento a pressione controllata



ERMES 8

Sistema di isolamento a pressione negativa per biocontenimento grado BSL-4



ECATE+ 10

Barella da trasporto intraospedaliero con sistema di biocontenimento e 5ª ruota motorizzata



HESTIA+ 12

Letto degenza e/o terapia subintensiva con sistema di isolamento a pressione controllata e 5ª ruota motorizzata



BIMBO 14

Letto pediatrico elettrico con sistema di isolamento a pressione controllata



HELIOS+ 16

Letto ospedaliero specializzato per la cura e il trasporto intraospedaliero di pazienti gravi ustionati, con 5ª ruota motorizzata



PITHOS 18

Anticamera mobile per camere di degenza in biocontenimento



PANDORA 20

Stanza modulare di biocontenimento a pressione controllata



PYRRHA 22

Tenda di emergenza in biocontenimento

AURA

Cod. STR MK1

Sedia di isolamento a pressione controllata



CARATTERISTICHE

- Permette il trasporto di un paziente, sia esso infettivo o immunodepresso, con estrema facilità
- Offre una protezione totale contemporaneamente sia al paziente che al personale medico
- Unità di piccole dimensioni adatta a ogni pronto soccorso
- Sistema di aerazione funzionante a pressione positiva/negativa
- Tasca a scafo per il passaggio di oggetti e apparecchiature in completa sicurezza

AURA

Cod. STR MK1

STANDARD APPLICATI

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- EN 1822-1:2019
- EN 60335-1:2012
- IEC 60335-2-65
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007
- EN ISO 14644-1:2015
- EN 60601-1
- EN 60601-1-2
- EN ISO 14971
- EN ISO 10993-1
- EN ISO 15223-1
- EN ISO 20417
- EN IEC 62366-1
- ISO 11228-1
- ISO 11228-2
- ISO 11228-3
- EN ISO 26800
- EN ISO 6385

CODICI DISPOSITIVO

CND	V08050104
RDM	2411721

DESCRIZIONE

La sedia di isolamento a pressione controllata AURA è un dispositivo medico ideato per il trasporto di un paziente, sia esso infettivo o immunodepresso, entro qualsiasi ambiente ospedaliero.

AURA è stata pensata per l'utilizzo in pronto soccorso e in tutte quelle occasioni nelle quali è opportuno effettuare il trasporto del paziente in maniera sicura, con l'obiettivo di prevenire o ridurre al minimo il travaso di aria contaminata da o verso pazienti contagiosi o potenzialmente contagiosi affetti da infezioni trasmissibili per via aerea (come ad esempio tubercolosi, morbillo, covid e altre) o viceversa per pazienti con difese immunitarie fragili (come ad esempio affetti da AIDS, oncologici, immunodepressi e altro).

La sedia mobile da trasporto AURA è costituita da un telaio metallico ricoperto da un telo in polivinilcloruro trasparente ad alta resistenza.

ACCESSORI DISPONIBILI

- Porta flebo
- Vaschetta porta oggetti
- Portabombola di ossigeno
- Manichette passa cavi e tubi
- Finestre per guanti muniti di manica







DESTINAZIONE D'USO

Ogni luogo intra / peri-ospedaliero, Centri Dialisi, RSA, Aeroporti, Porti, Grandi Navi, Dipartimento emergenza-urgenza, Pronto Soccorso



OPTIONAL

Tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

ERMES

Cod. STR MK3

Sistema di isolamento a pressione negativa per biocontenimento grado BSL-4



IL PRODOTTO

Un sistema di biocontenimento a pressione negativa per il trasporto di pazienti sospetti di aver contratto malattie aeree, che fornisce protezione agli operatori sanitari e garantisce una maggiore sicurezza negli ambienti ospedalieri durante il trasporto verso il luogo di cura.

CARATTERISTICHE

- Sistema pronto all'uso
- Struttura solida, ma leggera
- Apertura laterale completa per un facile accesso del paziente
- Guanti integrati con maniche
- Spazi integrati per strumenti (es. asta porta-flebo, cavi ECG, altro)
- Capacità di lavoro sicuro (SWL) 200 kg
- Facile da sanificare e conservare

ERMES

Cod. STR MK3

STANDARD APPLICATI

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- EN 1822-1:2019
- EN 60335-1:2012
- IEC 60335-2-65
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007
- EN ISO 14644-1:2015
- EN 60601-1
- EN 60601-1-2
- EN ISO 14971
- EN ISO 10993-1
- EN ISO 15223-1
- EN ISO 20417
- EN IEC 62366-1

CODICI DISPOSITIVO

CND	**Y123099**
RDM	**2179886**

DESCRIZIONE

La STR MK3 è progettata per essere posizionata su barelle autocaricanti, letti ospedalieri e barelle per il trasporto intraospedaliero. Può essere utilizzata anche per qualsiasi tipo di trasporto aereo.

L'intero sistema è composto da: una struttura interamente in alluminio; una camera in PVC medicale (3 paia di guanti e un totale di 10 finestre offrono un intervento a 360 gradi sul paziente); un filtro per la depurazione dell'aria contaminata; un motore che alimenta il filtro; un comodo materasso da 5 cm (rivestito con un tessuto bi-elastico, traspirante, antimicotico, idrorepellente, ignifugo e facilmente igienizzabile). Non sono richiesti materiali di consumo.

La filtrazione dell'aria avviene grazie a filtri assoluti HEPA a 3 stadi NBC (nucleare, biologico e chimico) 99,995%, adatti all'uso in caso di livello di rischio biologico fino a BSL-4 (conforme alla norma EN 1822-1:2019). Il motore che alimenta il filtro è dotato di una batteria tampone, che consente di funzionare in maniera indipendente. I filtri sono testati e validati per un massimo di 720 ore.

La camera è dotata di cinture esterne per fissarla a barelle per il trasporto e anche di cinture interne per proteggere i pazienti.











DESTINAZIONE D'USO

Trasporto extraospedaliero, Ambulanze, Eliambulanze, Aeroambulanze



OPTIONAL

Tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

ECATE+

Cod. STR MK5

Barella da trasporto intraospedaliero con sistema di biocontenimento e 5ª ruota motorizzata



IL PRODOTTO

ECATE+ è un'unità di biocontenimento ideata per garantire un intervento tempestivo da e verso il pronto soccorso. È lo strumento ideale nel caso di pazienti affetti da malattie altamente contagiose o infezioni trasmesse per via aerea, così come per il trattamento e la diagnosi dei pazienti, riducendo allo stesso tempo lo sforzo fisico per il personale medico e garantendo la sicurezza dell'ambiente circostante. Il sistema di guida motorizzato e servoassistito consente a una persona di spingere e manovrare facilmente la barella senza alcuno sforzo, anche in spazi ristretti, grazie a una 5ª ruota retrattile motorizzata.

CARATTERISTICHE

- Motore e filtro HEPA
- Guanti integrati con maniche lunghe (sostituibili)
- Cinture di sicurezza
- Completamente apribile su entrambi i lati
- Facile da sanificare e conservare
- Non sono richiesti materiali di consumo

ECATE+

Cod. STR MK5

STANDARD APPLICATI

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- EN 1822-1:2019
- EN 60335-1:2012
- IEC 60335-2-65
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007
- EN ISO 14644-1:2015
- EN 60601-1
- EN 60601-1-2
- EN 60601-2-52
- EN ISO 14971
- EN ISO 10993-1
- EN ISO 15223-1
- EN ISO 20417
- EN IEC 62366-1
- ISO 11228-1
- ISO 11228-2
- ISO 11228-3
- EN ISO 26800
- EN ISO 6385

CODICI DISPOSITIVO

CND	**V08050104**
RDM	**2279186**



Disponibile anche senza ruota motorizzata

Specifiche a pag. 26

DESCRIZIONE

L'unità di isolamento è realizzata in PVC di grado medicale con 2 paia di guanti e un totale di 10 finestre per offrire un intervento a 360 gradi sul paziente.

La barella alla base è realizzata in acciaio verniciato con telaio su 4 ruote piroettanti antistatiche e sistema di sollevamento su 2 colonne idrauliche e cilindriche. Altezza, piano di coricamento, Trendelenburg e contro Trendelenburg sono comandati da pedali posti lateralmente, mentre lo schienale è regolabile tramite leva a molla a gas servoassistita. Sopra ogni ruota è situato il sistema di frenatura con sistema di blocco centrale.

Le maniglie di spinta consentono una presa ottimale da parte degli operatori. Su queste è installato il sistema di azionamento della 5ª ruota motorizzata. Le sponde laterali offrono la massima sicurezza per il paziente quando sono sollevate e allo stesso tempo non sono di alcun intralcio quando abbassate, per favorire trasferimenti senza spazi vuoti. Ad ogni angolo del piano rete sono presenti 4 ruote paracolpi in gomma.

Il telaio alla base è ricoperto da un carter in materiale plastico facilmente sanificabile, che ospita un vano porta indumenti e uno per bombole di ossigeno fino ad un massimo di 7 litri.

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica con additivo antimicrobico e sottoposte a speciali trattamenti chimici per assicurare risultato estetico-funzionale e durata nel tempo.

Il sistema di filtrazione funziona a filtri HEPA di grado H14 a tre stadi (nucleare, biologico e chimico) che garantisce un'efficienza del 99,995% in grado di proteggere fino a un grado di pericolo BSL-4 (standard EN 1822-1:2019). Il motore è equipaggiato con batteria di supporto che ne garantisce il funzionamento autonomo. I filtri sono testati e validati per un massimo di 720 ore.

DESTINAZIONE D'USO

Reparti Ospedalieri, Centri Dialisi, Dipartimento emergenza-urgenza, Pronto Soccorso

OPTIONAL



Tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

HESTIA+

Cod. STR MK8

Letto degenza e/o terapia subintensiva con sistema di isolamento a pressione controllata e 5ª ruota motorizzata



IL PRODOTTO

Il letto degenza con sistema di biocontenimento STR MK8 è progettato per garantire il trasporto, la diagnosi e l'assistenza di pazienti affetti da malattie contagiose ad alto rischio e a diffusione aerea, in totale sicurezza all'interno della struttura sanitaria. Con STR MK8 si garantisce la sicurezza tanto dei pazienti quanto del personale medico-sanitario.

CARATTERISTICHE

- Quinta ruota motorizzata
- Motore e filtro HEPA
- Guanti integrati con maniche lunghe (sostituibili)
- Cinture di sicurezza
- Movimentazioni elettriche
- Completamente apribile su entrambi i lati
- Facile da sanificare e conservare
- Non sono richiesti materiali di consumo

HESTIA+

Cod. STR MK8

STANDARD APPLICATI

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- EN 1822-1:2019
- EN 60335-1:2012
- IEC 60335-2-65
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007
- EN ISO 14644-1:2015
- EN 60601-1
- EN 60601-1-2
- EN 60601-2-52
- EN ISO 14971
- EN ISO 10993-1
- EN ISO 15223-1
- EN ISO 20417
- EN IEC 62366-1
- ISO 11228-1
- ISO 11228-2
- ISO 11228-3
- EN ISO 26800
- EN ISO 6385

CODICI DISPOSITIVO

CND	**V08050104**
RDM	**2837275**



Disponibile anche senza ruota motorizzata

Specifiche a pag. 26

DESCRIZIONE

La proposta base della STR MK8 prevede un letto elettrico a 4 sezioni, di cui 3 snodate ed 1 fissa centrale. Il piano di coricamento è realizzato con pannelli in polipropilene facilmente amovibili e sanificabili. Azionamento completamente elettrico: regolazione in altezza, Trendelenburg e anti Trendelenburg, schienale e sezione gambale.

L'unità di isolamento è composta da un telaio di alluminio ricoperto da una struttura in PVC di grado medicale sigillato da zip ermetiche su entrambi i lati e completo di guanti con maniche e accessi per cavi ECG e altro.

Il sistema di filtrazione funziona a filtri HEPA di grado H14 a tre stadi (nucleare, biologico e chimico) che garantisce un'efficienza del 99,995% in grado di proteggere fino a un grado di pericolo BSL-4 (standard EN 1822-1:2019).

Il motore è equipaggiato con batteria di supporto che ne garantisce il funzionamento autonomo. I filtri sono testati e validati per un massimo di 720 ore continuative.

Il letto STR MK8 è completamente configurabile in quanto a dimensioni e accessori, così da potersi adattare al meglio alle richieste e necessità degli ospedali e del paziente.



Disponibile anche senza cabina di isolamento

DESTINAZIONE D'USO

Reparti Ospedalieri, Centri Dialisi, RSA, Dipartimento emergenza-urgenza, Pronto Soccorso

OPTIONAL



Tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

BIMBO

Cod. STR MK9

Letto pediatrico elettrico con sistema di isolamento a pressione controllata



IL PRODOTTO

Il letto pediatrico MK9 con sistema di biocontenimento è provvisto di una serie di caratteristiche che gli permettono di adattarsi a qualsiasi situazione clinica e di fornire un ambiente sano e pulito nel quale l'operatore sanitario può prendersi cura del paziente pediatrico, anche nei reparti di terapia intensiva, anestesia e rianimazione.

CARATTERISTICHE

- Motore e filtro HEPA
- Guanti integrati con maniche lunghe (sostituibili)
- Cinture di sicurezza
- Completamente apribile su entrambi i lati
- Facile da sanificare e conservare
- Movimentazioni elettriche attraverso motori LINAK
- Posizione CPR in pochi secondi (controllo elettrico)
- Non sono richiesti materiali di consumo

BIMBO

Cod. STR MK9

STANDARD APPLICATI

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- EN 1822-1:2019
- EN 60335-1:2012
- IEC 60335-2-65
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007
- EN ISO 14644-1:2015
- EN 60601-1
- EN 60601-1-2
- EN 60601-2-52
- EN ISO 14971
- EN ISO 10993-1
- EN ISO 15223-1
- EN ISO 20417
- EN IEC 62366-1
- ISO 11228-1
- ISO 11228-2
- ISO 11228-3
- EN ISO 26800
- EN ISO 6385

CODICI DISPOSITIVO

CND	**V08050104**
RDM	**2265958**



Disponibile anche con ruota motorizzata

Specifiche a pag. 26

DESCRIZIONE

La configurazione standard del letto MK9 prevede una superficie di coricamento a tre sezioni (due mobili e una fissa) in ABS termoformato e una piattaforma regolabile in altezza. Tutte le movimentazioni sono gestite elettricamente attraverso la pulsantiera di comando integrata nella sponda in ABS lato piedi.

Le sponde laterali di sicurezza sono a bloccaggio automatico ed azionamento pneumatico, che ne impedisce la caduta improvvisa.

Per quanto riguarda l'unità di isolamento, questa è composta da un telaio di alluminio ricoperto da una struttura in PVC di grado medicale con zip ermetiche su entrambi i lati e completo di guanti con maniche, e accessi per cavi ECG e altro.

Il sistema di filtrazione funziona a filtri HEPA di grado H14 a tre stadi (nucleare, biologico e chimico) garantendo un'efficienza del 99,995% in grado di proteggere fino a un grado di pericolo BSL-4 (standard EN 1822-1:2019).

Il motore è equipaggiato con batteria di supporto che ne garantisce il funzionamento autonomo. I filtri sono testati e validati per un massimo di 720 ore continuative.



Con 5ª ruota motorizzata





Disponibile anche senza cabina di isolamento

DESTINAZIONE D'USO

Ospedale, Reparto Pediatrico, Dipartimento emergenza-urgenza, Pronto Soccorso

OPTIONAL



Tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

HELIOS+

Cod. STR MK20

Letto ospedaliero specializzato per la cura e il trasporto intraospedaliero di pazienti gravi ustionati, con 5ª ruota motorizzata



IL PRODOTTO

Il letto di isolamento STR MK20 è un sistema progettato per garantire il trasporto e la cura di pazienti gravemente ustionati e affetti da malattie contagiose ad alto rischio e trasmesse per via aerea, in totale sicurezza all'interno della struttura sanitaria.

CARATTERISTICHE

- Quinta ruota motorizzata
- Motore e filtro HEPA
- Guanti integrati con maniche lunghe (sostituibili)
- Materasso dinamico a cessione d'aria
- Movimenti elettrici
- Completamente apribile su entrambi i lati
- Facile da igienizzare e riporre
- Non richiede materiali di consumo

HELIOS+

Cod. STR MK20

STANDARD APPLICATI

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- EN 1822-1:2019
- EN 60335-1:2012
- IEC 60335-2-65
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007
- EN ISO 14644-1:2015
- EN 60601-1:2006/A1:2013
- EN 60601-1-2
- EN 60601-2-52
- EN 60601-1-11:2010
- IEC 60601-1-8:2012
- ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005)+AMD (2012)
- CAN/CSA C22.2 n. 60601-1 (2008)+(2014)
- EN ISO 14971
- EN ISO 10993-1
- EN ISO 15223-1
- EN ISO 20417
- EN IEC 62366-1
- ISO 11228-1
- ISO 11228-2
- ISO 11228-3
- EN ISO 26800
- EN ISO 6385

CODICI DISPOSITIVO

CND	**V08060104**
RDM	**2837285**



Disponibile anche senza ruota motorizzata

Specifiche a pag. 26

DESCRIZIONE

Il letto ospedaliero di isolamento HELIOS è progettato per garantire la cura e il trasporto in sicurezza dei pazienti con gravi ustioni all'interno della struttura sanitaria, proteggendo sia i pazienti che il personale medico.

La configurazione standard include un letto elettrico a 4 sezioni con 3 sezioni articolate e un pannello centrale fisso. Il piano di coricamento è costituito da pannelli in polipropilene facilmente rimovibili e sanificabili. Tutti i movimenti – regolazione dell'altezza, Trendelenburg/anti-Trendelenburg, schienale e sezione gambe – sono completamente elettrici.

L'unità di isolamento è dotata di un telaio in alluminio rivestito in PVC di grado medicale, sigillato con cerniere ermetiche su entrambi i lati e dotato di porte per guanti e accesso per cavi ECG e qualsiasi tipo di tubazione. Il sistema di filtrazione NBC a 3 stadi utilizza filtri HEPA di grado H14 con efficienza del 99,995%, offrendo una protezione fino a BSL-3 (EN 1822-1:2019). Una batteria di backup garantisce il funzionamento autonomo e i filtri sono certificati per un minimo di 720 ore.

All'interno dell'unità viene mantenuto un gradiente di pressione positivo per impedire l'ingresso di agenti patogeni, mentre il flusso d'aria continuo favorisce l'evaporazione degli essudati man mano che si formano.

Il letto è dotato di materasso funzionante in modalità a bassa pressione continua. Le celle d'aria rimangono statiche, consentendo al corpo di immergersi delicatamente e garantendo pressioni di contatto estremamente basse, ideali per pazienti con esigenze cliniche specifiche.

Le celle forniscono inoltre micro-perdite d'aria per gestire il microclima cutaneo, contribuendo a ridurre l'umidità nei punti di contatto e a minimizzare il rischio di macerazione.

DESTINAZIONE D'USO

Centri Ustionati, Dipartimento di emergenza-urgenza, Pronto Soccorso, Reparti Ospedalieri

OPTIONAL



Tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

PITHOS

Cod. STR MK16

Anticamera mobile per camere di degenza in biocontenimento



CARATTERISTICHE

- Il sistema di filtraggio opera mediante filtri HEPA di grado H14
- Realizzata con PVC resistente e zip ermetiche per una maggiore sicurezza
- Si monta direttamente sugli stipiti della porta: veloce e facile da installare
- Trasforma qualsiasi stanza di degenza in un ambiente isolato a pressione negativa
- Nebulizzatore ultrasonico disinfettante integrato
- Su misura o in dimensioni standard adatte alla maggior parte delle porte ospedaliere

PITHOS

Cod. STR MK16

STANDARD APPLICATI

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- EN 1822-1:2019
- EN 60335-1:2012
- IEC 60335-2-65
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007
- EN ISO 14644-1:2015
- EN ISO 14971
- EN ISO 15223-1
- EN ISO 20417

CODICI DISPOSITIVO

CND	**V08050104**
RDM	**2305355**

DESCRIZIONE

La nostra anticamera mobile di biocontenimento Pithos rappresenta un dispositivo permanente per prevenire o ridurre al minimo la fuoriuscita di aria contaminata da stanze che ospitano pazienti con infezioni trasmissibili per via aerea (come ad esempio tubercolosi, morbillo, covid e altre) quando le porte vengono aperte e chiuse.

È un sistema di isolamento ideale durante le situazioni di emergenza: è veloce e facile da installare, nonché permette di trasformare qualsiasi stanza di degenza in un ambiente isolato a pressione negativa.

La struttura dell'anticamera, interamente realizzata in alluminio durevole e in polivinilcloruro trasparente ad alta resistenza, consente che questa venga montata direttamente sugli stipiti della porta ed è pertanto adatta a qualsiasi ambiente sanitario. All'interno dell'anticamera è inoltre presente un nebulizzatore ultrasonico disinfettante che fornisce una barriera protettiva aggiuntiva in caso di ingresso involontario di personale senza adeguati dispositivi di protezione personale.

Il filtraggio dell'aria avviene mediante l'utilizzo di filtri HEPA di grado H14 a tre stadi (nucleare, biologico e chimico) garantendo un'efficienza di filtraggio pari al 99,995%, adatto a proteggere fino a un grado di rischio BSL-4 (standard EN 1822-1:2019).

Pithos è una soluzione customizzabile e prodotto generalmente secondo misure specificate dall'acquirente ma può anche essere fornito con dimensioni e caratteristiche standard adatte alla maggior parte delle porte attualmente presenti all'interno degli ospedali.







DESTINAZIONE D'USO

Reparti Ospedalieri, Centri Ustionati, Centri Dialisi, RSA, Aeroporti, Porti, Grandi Navi, Dipartimento di emergenza-urgenza, Pronto Soccorso

PANDORA

Cod. STR MK17

Stanza modulare di biocontenimento a pressione controllata



IL PRODOTTO

La stanza modulare di biocontenimento può essere facilmente montata e installata in qualunque spazio di una struttura sanitaria, sia all'interno che all'esterno. La rapida messa in opera dell'intero sistema permette in pochi minuti di creare un ambiente di totale isolamento rispetto all'ambiente circostante. Grazie al suo design modulare, è possibile unire tra loro diversi moduli così da adattare la stanza a spazi più ampi ospitando più pazienti.

CARATTERISTICHE

- Sistema modulare customizzabile
- Struttura solida e leggera
- Possibilità di apertura laterale completa per inserimento rapido di più pazienti
- Accessi integrati per cavi e apparecchiature (cavi ECG e altro)
- Sistema di ricambio filtri rapido e semplice
- Funzionamento a pressione negativa e positiva
- Facile manutenzione e stoccaggio

PANDORA

Cod. STR MK17

STANDARD APPLICATI

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- EN 1822-1:2019
- EN 60335-1:2012
- IEC 60335-2-65
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007
- EN ISO 14644-1:2015
- EN ISO 14971
- EN ISO 10993-1
- EN ISO 15223-1
- EN ISO 20417

CODICI DISPOSITIVO

CND	**V08050104**
RDM	**2280535**

DESCRIZIONE

Pandora è una stanza modulare di biocontenimento, facilmente adattabile alle diverse esigenze delle strutture mediche, sia in termini di dimensioni che di scopo di utilizzo. È stata ideata e progettata per essere semplice da montare e adattabile alle misure richieste dalle strutture ospedaliere. In base alle esigenze di utilizzo, la camera può essere modificata nelle misure anche in un secondo momento rispetto alla sua produzione, riadattandola facilmente e velocemente a nuovi spazi, sia all'interno delle strutture che all'esterno.

Pandora è costituita da: un solido telaio in alluminio, una copertura in PVC di grado medicale con accessi sigillati mediante zip ermetiche, motori di aspirazione per garantire il corretto ricircolo dell'aria all'interno della camera, sistema di filtraggio e purificazione dell'aria a multistadio. Non sono richiesti materiali di consumo.

Il filtraggio dell'aria avviene mediante l'utilizzo di filtri HEPA di grado H14 a tre stadi (nucleare, biologico e chimico) garantendo un'efficienza di filtraggio pari al 99,995%, adatto a proteggere fino a un grado di rischio BSL-4 (standard EN 1822-1:2019). Inoltre la stanza può essere utilizzata in due diverse funzionalità: a pressione negativa, in modo da evitare la diffusione di malattie contagiose al di fuori della stanza; a pressione positiva, in modo da isolare i pazienti al suo interno da possibili agenti patogeni normalmente presenti nell'aria (in caso di gravi ustioni, immunodepressi, pazienti post trapianto).

La configurazione base di Pandora prevede 6 moduli, ma è possibile combinare tra loro più moduli per adattarsi alle diverse esigenze. Ogni modulo ha dimensioni pari a 90 × 90 × 225 h cm.

90 × 90 × 225 cm

dimensioni di ogni modulo · configurazione base 6 moduli

DESTINAZIONE D'USO

Ogni luogo intra / peri ed extra-ospedaliero, Ospedali da campo, Centri Ustionati, Centri Dialisi, RSA, Aeroporti, Porti, Grandi Navi, Dipartimento di emergenza-urgenza, Pronto Soccorso

PYRRHA

Cod. STR MK15

Tenda di emergenza in biocontenimento



IL PRODOTTO

Pyrrha è la figlia di Pandora. Grazie alla sua struttura estremamente leggera e semplice, può essere installata facilmente e rapidamente in situazioni di emergenza, all'esterno delle stanze di degenza o nei corridoi delle case di cura, creando un ambiente biologicamente contenuto e isolato che consente di visitare i pazienti temporaneamente ricoverati senza correre alcun rischio di contagio.

PYRRHA

Cod. STR MK15

DESCRIZIONE

Pyrrha è stata progettata appositamente per le case di cura per anziani e rappresenta una bolla biologica posizionabile ovunque, realizzata in qualsiasi dimensione.

Tutti gli accessori disponibili per Pithos e Pandora sono disponibili anche per Pyrrha, in base alle esigenze e alle richieste del cliente.

Accessori

Compatibile con tutti gli accessori di **PITHOS** (pag. 18) e **PANDORA** (pag. 20).



DESTINAZIONE D'USO

Reparti Ospedalieri, Centri Ustionati, Centri Dialisi, RSA, Aeroporti, Porti, Grandi Navi, Dipartimento emergenza-urgenza, Pronto Soccorso

SEZIONE

02

Sistemi motorizzati

Barelle, letti e carrelli con 5ª ruota retrattile motorizzata: un solo operatore sposta il paziente senza sforzo, anche in spazi ristretti.



I prodotti sono altamente personalizzabili in base alle vostre esigenze e non richiedono materiali monouso.

Prevenzione DMS: la quinta ruota motorizzata InCare

La spinta manuale è la prima causa di malattia professionale nel settore sanitario e si traduce in un costo aggiuntivo per l'ospedale.



Postura dell'operatore nella spinta manuale e con la quinta ruota motorizzata inserita.

Il problema

I Disturbi Muscolo-Scheletrici (DMS) rappresentano la principale causa di malattia professionale nel settore sanitario:

- Movimentazione manuale dei pazienti: principale fattore di rischio
- Sollevamento e spostamento di letti e barelle pesanti (soprattutto con cabine di biosafety aggiuntive)
- Colpisce il personale che un reparto può meno permettersi di perdere
- Conseguenze: lombalgie, lesioni dorsali, assenze prolungate, costi per il SSN

La nostra soluzione

Tutti i prodotti InCare possono montare una quinta ruota motorizzata:

- Movimentazione senza sforzo di letti e barelle, anche con pazienti critici
- Eliminazione dello sforzo fisico nella traslazione
- Manovrabilità precisa in spazi ridotti (reparti, ascensori, ambulanze)
- Riduzione fino al 90% del carico biomeccanico sulla schiena

Impatto

- Prevenzione di infortuni e malattie professionali
- Riduzione delle assenze per malattia del personale
- Un solo operatore gestisce ciò che spesso richiede due
- Maggiore ergonomia e benessere lavorativo
- Conformità alle normative sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e Direttiva 90/269/CEE
- ROI: il costo della tecnologia si ammortizza con la riduzione dei costi da infortunio

Power Assisted Drive System

Come funziona la nostra quinta ruota motorizzata

Il Power Assisted Drive System è il sistema di trasporto motorizzato che INCARE monta su letti, barelle e carrelli. Rispetto alla spinta **manuale riduce del 90% il carico biomeccanico sulla schiena dell'operatore e dimezza la forza necessaria a mettere in movimento un dispositivo fermo**, anche in spazi ristretti.

La quinta ruota si trova sotto il telaio e si ritrae quando non serve. Inserita, prende su di sé il peso del dispositivo: l'operatore guida, non spinge. La ruota in gomma piena da Ø 170 mm mantiene la trazione su pavimenti lisci, sulle soglie e in rampa.

I comandi sono integrati nelle maniglie e si azionano con una mano sola. La manopola destra comanda marcia avanti e indietro e mostra lo stato della batteria; il selettore imposta la velocità massima. Al rilascio della manopola l'alimentazione si interrompe e il freno elettromagnetico accompagna l'arresto, senza che l'operatore debba trattenere il dispositivo con la forza.



Ruota Ø 170 mm · larghezza 46 mm

Dati tecnici

Ruota	**Ø 170 mm · largh. 46 mm**	Motore	**24 V · 200 W**
Velocità	**2 e 4 km/h selezionabili**	Coppia	**12 Nm**
Portata	**fino a 350 kg**	Batteria	**336 Wh**
Trazione	**quinta ruota retrattile**	Protezione	**IPX4**



MANIGLIA DESTRA

Marcia avanti e indietro, accensione, stato della batteria e freno elettromagnetico.



INTERRUTTORE VELOCITÀ

Seleziona la velocità massima: tartaruga 2 km/h per le manovre, coniglio 4 km/h per i trasferimenti.

Disponibile come optional su ogni letto, barella e carrello InCare.

In questa sezione



MOOVIE 28
Barella da trasporto intraospedaliero con 5ª ruota motorizzata



LOTUS 30
Letto da degenza/parto e chirurgia ostetrica con 5ª ruota motorizzata



ERCOLE+ 32
Letto da degenza bariatrico con sistema PAD (4 motori) e 5ª ruota motorizzata



CHARON+ 34
Carrello per trasporto salme con 5ª ruota motorizzata

MOOVIE

Cod. STR MK12

Barella da trasporto intraospedaliero con 5ª ruota motorizzata





Anche in versione pediatrica

IL PRODOTTO

MOOVIE è progettato per migliorare il comfort del paziente e ridurre lo sforzo fisico da parte del personale medico grazie al suo sistema di trasporto motorizzato. Consente a una persona di spingere e manovrare facilmente la barella senza alcuno sforzo, anche in spazi ristretti, grazie ad una 5ª ruota retrattile motorizzata.

MOOVIE

Cod. STR MK12

STANDARD APPLICATI

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- EN 60601-1
- EN 60601-1-2
- EN 60601-2-52
- EN ISO 14971
- EN ISO 10993-1
- EN ISO 15223-1
- EN ISO 20417
- EN IEC 62366-1
- ISO 11228-1
- ISO 11228-2
- ISO 11228-3
- EN ISO 26800
- EN ISO 6385

CODICI DISPOSITIVO

CND	**V0899**
RDM	**2319248**

DESCRIZIONE

Nella configurazione standard, MOOVIE è una barella idraulica a 2/3/4 sezioni con altezza regolabile e piano paziente radiotrasparente. La struttura, in acciaio verniciato, è montata su 4 ruote piroettanti antistatiche e dotata di sollevamento su 2 colonne idrauliche.

Altezza, piano di coricamento, Trendelenburg e contro-Trendelenburg si regolano tramite pedali laterali, mentre lo schienale utilizza una leva con molla a gas servoassistita. Ciascuna ruota dispone di leva bicolore per blocco/sblocco simultaneo.

Le maniglie di spinta, poste a testa e piedi, garantiscono presa sicura; quelle lato testa integrano il comando della 5ª ruota motorizzata. Le sponde laterali a compasso offrono massima sicurezza e, abbassate, restano sotto il livello del materasso.

Sono presenti 4 alloggiamenti per aste porta flebo, 4 ruote paracolpi, barre paracolpi laterali, ganci porta accessori e cinghie di fissaggio. Il piano è predisposto per un porta lastre scorrevole in zona testa.

Il telaio è protetto da un carter plastico di facile pulizia con vano portaoggetti e spazio per bombola d'ossigeno fino a 7 litri. Tra gli accessori: ganci porta sacca, asta portaflebo, cesta porta bombola, porta grafica e portarotolo.

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica con additivo antimicrobico e trattamenti protettivi per resistenza e durata. MOOVIE è ampiamente personalizzabile in dimensioni e accessori per rispondere a esigenze specifiche.

DESTINAZIONE D'USO

Reparti Ospedalieri

OPTIONAL



Tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

OPTIONAL



Struttura predisposta per l'installazione di cabina di isolamento completa di motori e filtri a doppia pressione (positiva/negativa), conforme agli standard di sicurezza per la protezione dei pazienti infetti o immunodepressi e del personale sanitario.

LOTUS

Cod. STR MK6

Letto da degenza/parto e chirurgia ostetrica con 5ª ruota motorizzata



CARATTERISTICHE

- Movimentazioni elettriche
- Pannello di controllo esterno
- Soluzione all-in-one per le diverse fasi di cura
- Dotato di 5ª ruota motorizzata
- Sistema di trasporto rapido dalla sala travaglio alla sala chirurgica
- Due diverse velocità
- Completo di accessori
- Personalizzabile

LOTUS

Cod. STR MK6

STANDARD APPLICATI

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- EN 60601-1
- EN 60601-1-2
- EN 60601-2-52
- EN ISO 14971
- EN ISO 10993-1
- EN ISO 15223-1
- EN ISO 20417
- EN IEC 62366-1
- ISO 11228-1
- ISO 11228-2
- ISO 11228-3
- EN ISO 26800
- EN ISO 6385

CODICI DISPOSITIVO

CND	Z12080499
RDM	2540387

DESCRIZIONE

Il letto da parto e chirurgia LOTUS è un prodotto universale progettato per varie fasi della cura durante la gravidanza, il travaglio e il parto. È possibile modificare la configurazione o la posizione di LOTUS in pochi secondi per fornire un comfort adeguato; inoltre, grazie al sistema di guida motorizzato, non è più necessario spostare il paziente da un letto a un altro.

I tre motori Linak consentono la regolazione dello schienale, dell'altezza e del Trendelenburg/Reverse Trendelenburg dal pannello di controllo. Le sponde laterali possono essere ripiegate sotto il livello della superficie e tutte le parti sono sottoposte a trattamento antimicrobico. Il materasso utilizza un memory foam ad alta densità e il suo rivestimento è antimicrobico, impermeabile, ignifugo ed ermetico.

È dotato di sblocco di emergenza dello schienale per l'abbassamento rapido della sezione, e di batteria in caso di mancanza di alimentazione elettrica.





DESTINAZIONE D'USO

Reparto Maternità

OPTIONAL

Tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

OPTIONAL

Struttura predisposta per l'installazione di cabina di isolamento completa di motori e filtri a doppia pressione (positiva/negativa), conforme agli standard di sicurezza per la protezione dei pazienti infetti o immunodepressi e del personale sanitario.

ERCOLE+

Cod. STR MK10

Letto da degenza bariatrico con sistema PAD (4 motori) e 5ª ruota motorizzata



IL PRODOTTO

La quinta ruota retrattile motorizzata offre agli operatori un'opzione di mobilità unica nel suo genere, fornendo una soluzione per il trasporto di pazienti di varie dimensioni, indipendentemente dalle superfici irregolari o dalle pendenze, migliorando allo stesso tempo il comfort del paziente.

ERCOLE+

Cod. STR MK10

STANDARD APPLICATI

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- EN 60601-1
- EN 60601-1-2
- EN 60601-2-52
- EN ISO 14971
- EN ISO 10993-1
- EN ISO 15223-1
- EN ISO 20417
- EN IEC 62366-1
- ISO 11228-1
- ISO 11228-2
- ISO 11228-3
- EN ISO 26800
- EN ISO 6385

CODICI DISPOSITIVO

CND	**V08060199**
RDM	**2837278**

DESCRIZIONE

Il nostro letto ospedaliero per cure bariatriche STR MK10 è caratterizzato da una maggiore capacità di carico e da potenti sistemi di regolazione, grazie al supporto di 4 motori LINAK, che garantiscono agli utenti più pesanti o più grandi il comfort e la dignità che meritano.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Regolazione elettrica di altezza, schienale e poggiagambe
- Movimenti elettrici di Trendelenburg e Trendelenburg inverso
- Posizioni elettriche Fowler e Vascolare
- Pannello di controllo manuale e pannello di controllo infermieristico
- Funzione Auto-Contour
- Piattaforma di sdraio a 4 pezzi in rete metallica
- Sponde laterali in 4 pezzi, in materiale ABS facile da pulire
- Pedane e testate in legno staccabili con telaio in metallo
- Ruote a bloccaggio trasversale
- Telaio in metallo verniciato a polvere elettrostatica
- Maniglie manuali CPR su entrambi i lati dello schienale
- Pulsante CPR
- Gancio per asta flebo e sacca urina
- Batteria tampone ricaricabile

DESTINAZIONE D'USO

Reparti Ospedalieri, RSA, Dipartimento emergenza-urgenza, Pronto Soccorso, Degenza Domiciliare

OPTIONAL



Tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

OPTIONAL



Struttura predisposta per l'installazione di cabina di isolamento completa di motori e filtri a doppia pressione (positiva/negativa), conforme agli standard di sicurezza per la protezione dei pazienti infetti o immunodepressi e del personale sanitario.

CHARON+

Cod. STR MK13

Carrello per trasporto salme con 5ª ruota motorizzata



ACCESSORI

- Coperchio calandrato in acciaio inox
- Coperchio calandrato in alluminio
- Coperchio in ABS

CHARON+

Cod. STR MK13

STANDARD APPLICATI

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- EN 60601-1
- EN 60601-1-2
- EN ISO 14971
- EN ISO 15223-1
- EN ISO 20417
- ISO 11228-1
- ISO 11228-2
- ISO 11228-3
- EN ISO 26800
- EN ISO 6385

CODICI DISPOSITIVO

CND	**V0899**
RDM	**2837281**

DESCRIZIONE

Il carrello motorizzato per il trasporto salme è un dispositivo essenziale per il trasferimento dignitoso dei defunti all'interno delle strutture ospedaliere. Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304, presenta una struttura portante in tubolari elettro-saldati, priva di viti o rivetti, che garantisce massima stabilità e robustezza.

Sulla base è montata la barella porta salme, anch'essa in acciaio inox, con una sagoma inclinata per contenere e drenare i liquidi corporei tramite un apposito rubinetto di scarico. Le maniglie poste su testa e piedi permettono di estrarla e utilizzarla anche indipendentemente dal carrello, assicurando versatilità e praticità d'uso.

Il carrello è dotato di quattro ruote da 200 mm per spostamenti fluidi su pavimenti interni e, grazie alla struttura solida, può affrontare anche superfici leggermente irregolari. Due ruote dispongono di freno a pedale per garantire sicurezza nelle fasi di carico e scarico.

Una quinta ruota retrattile motorizzata con freno elettromagnetico, diametro 170 mm, consente una mobilità agevole anche su pendenze fino al 15%, alimentata da batteria ricaricabile. È inoltre presente un avvisatore acustico per una maggiore sicurezza operativa.



Disponibile anche ad altezza variabile

DESTINAZIONE D'USO

Obitori

OPTIONAL



Tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

SEZIONE

03

Altri dispositivi

Barelle per la diagnostica per immagini e un sistema di biocontenimento dedicato al settore veterinario.



I prodotti sono altamente personalizzabili in base alle vostre esigenze e non richiedono materiali monouso.

In questa sezione



IRIS

Barella per fluoroscopia


38



MAGNES

Barella amagnetica MRI ad altezza variabile

40

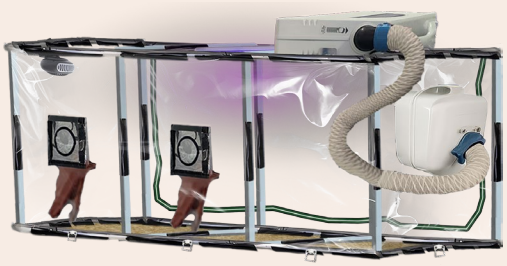

DIANA

Sistema di biocontenimento veterinario a pressione controllata di grado BSL-4

42

IRIS

Cod. STR MK19

Barella per fluoroscopia



CARATTERISTICHE

- **Compatibilità con archi a C:** grazie al telaio inferiore a forma di C, che facilita l'accesso e garantisce immagini radiologiche senza ostacoli.
- **Sicurezza e manovrabilità:** quattro ruote da 150 mm con bloccaggio centrale, maniglione di spinta ergonomico e paraurti protettivi agli angoli.
- **Robustezza e qualità certificata:** capacità di carico fino a 250 kg.
- **Regolazioni multiple:** altezza variabile da 520 a 750 mm e funzioni Trendelenburg/Reverse-Trendelenburg (+12°/−12°), controllate tramite pedali.
- **Igiene e comfort:** materasso rivestito in PU facilmente sanificabile e copertura in ABS del telaio per pulizia rapida e durabilità.

IRIS

Cod. STR MK19

STANDARD APPLICATI

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- EN 60601-1
- EN 60601-1-2
- EN ISO 14971
- EN ISO 10993-1
- EN ISO 15223-1
- EN ISO 20417
- EN IEC 62366-1
- ISO 11228-1
- ISO 11228-2
- ISO 11228-3
- EN ISO 26800
- EN ISO 6385

CODICI DISPOSITIVO

CND	**V0899**
RDM	**2837283**

DESCRIZIONE

La barella fluoroscopica STR MK19 Iris è progettata per garantire versatilità, sicurezza e facilità d'uso durante procedure diagnostiche e interventistiche con fluoroscopia. Grazie alla sua struttura innovativa, rappresenta una soluzione ideale per ambienti ospedalieri che necessitano di compatibilità con archi a C per esami radiologici.

L'altezza regolabile tramite pedale consente di posizionare rapidamente il paziente alla quota desiderata, con un'escursione da 520 mm a 750 mm, adattandosi a diverse esigenze operative. Le funzioni Trendelenburg e Reverse-Trendelenburg (+12°/−12°), anch'esse controllabili tramite pedale, permettono inclinazioni rapide per ottimizzare la visualizzazione radiologica e migliorare il comfort del paziente.

La struttura della barella è dotata di un telaio inferiore a forma di C, che facilita l'accesso e l'allineamento degli archi a C, garantendo immagini chiare senza ostacoli. Inoltre, è disponibile un porta-cassetta opzionale per l'inserimento rapido delle cassette radiografiche.

Per migliorare la sicurezza e la manovrabilità, la STR MK19 Iris è equipaggiata con quattro ruote da 150 mm di diametro con un sistema di bloccaggio centrale e con maniglione di spinta in poliuretano. Paraurti protettivi agli angoli contribuiscono a prevenire danni durante gli spostamenti. La copertura in ABS su entrambi i lati del telaio garantisce durabilità e facilità di pulizia.

Il materasso con rivestimento in PU è progettato per essere facilmente igienizzabile, assicurando alti standard di sanificazione. Con una capacità di carico sicuro fino a 250 kg e la possibilità di personalizzare dimensioni e angoli, la barella si adatta perfettamente a ogni contesto clinico.

Certificata CE, ISO e OHSAS, la STR MK19 Iris offre una combinazione perfetta di funzionalità, ergonomia e sicurezza per procedure fluoroscopiche avanzate.

DESTINAZIONE D'USO

Dipartimenti Diagnostici

OPTIONAL



Tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

MAGNES

Cod. STR W709

Barella amagnetica MRI ad altezza variabile



MRI – Coming Soon

CARATTERISTICHE

- Sistema pronto all'uso
- Struttura solida, ma leggera
- Schienale reclinabile da 0 a 70° (±2°)
- Capacità di lavoro sicuro (SWL) 200 kg (±10 kg)
- Facile da sanificare e conservare
- 100% alluminio non magnetico
- Sponde laterali ribaltabili
- Asta portaflebo non magnetica
- Materasso medicale 5 cm
- Ruote 125 mm – 2 con freno

MAGNES

Cod. STR W709

STANDARD APPLICATI

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- EN ISO 14971:2019
- EN ISO 15223-1:2016
- EN 1041:2008 +A1:2013
- ISO 10993-1:2018
- EN ISO 10993-5:2009
- EN ISO 10993-10:2013
- EN 12183:2014

DESCRIZIONE

La barella idraulica modello Magnes è progettata per l'utilizzo in ambienti ad alta sensibilità magnetica, risultando pienamente compatibile con apparecchiature di risonanza magnetica (MRI). Realizzata in lega di alluminio amagnetica, offre una struttura solida e leggera, ideale per garantire sicurezza, maneggevolezza e affidabilità durante il trasporto dei pazienti in ambito ospedaliero.

L'altezza è regolabile tramite comodi pedali laterali, mentre lo schienale può essere inclinato fino a 70° grazie a un sistema a molla a gas, consentendo un posizionamento ottimale del paziente. È inoltre presente la funzione Trendelenburg, utile in specifiche condizioni cliniche.

Dotata di sponde laterali abbattibili in alluminio amagnetico, la barella dispone anche di un materasso medicale da 5 cm di spessore per garantire comfort durante l'utilizzo. Le quattro ruote amagnetiche, di cui due con freno, e i paracolpi protettivi agli angoli assicurano una movimentazione stabile e sicura in ogni fase.

Con una capacità di carico fino a 200 kg, la barella Magnes rappresenta una scelta versatile e professionale per le strutture sanitarie che operano in contesti MRI o ad alta tecnologia diagnostica.

DESTINAZIONE D'USO

Dipartimenti Diagnostici

OPTIONAL




Tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

DIANA

Cod. STR MK3-V

Sistema di biocontenimento veterinario a pressione controllata di grado BSL-4

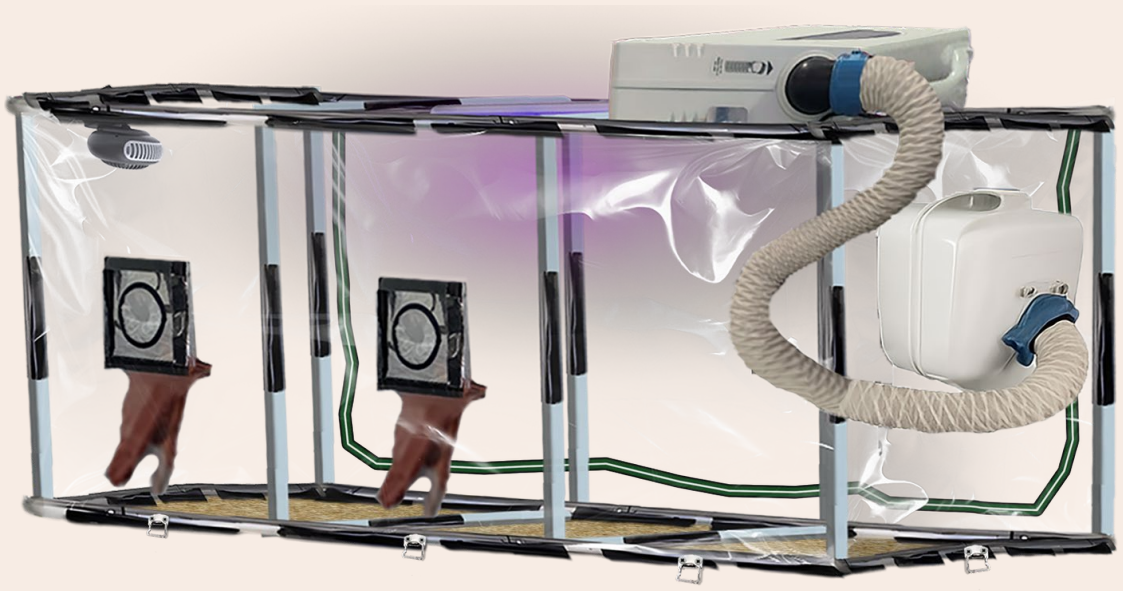

CARATTERISTICHE

- Sistema pronto all'uso
- Struttura solida, ma leggera
- Capacità di lavoro sicuro (SWL) 150 kg (±10 kg)
- Facile da sanificare e conservare
- Dimensioni personalizzabili
- Pressione controllata positiva o negativa
- Installabile su carrelli
- Lampada UV
- Riscaldatore, 30–80 °C

DIANA

Cod. MK3-V

STANDARD APPLICATI

- MDR 2017/745
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- ISO 14001:2015
- ISO 10648-2:1994
- EN ISO 1822-1:2019
- UNI EN ISO 14644-1:2016
- EN 60335-1:2012
- EN 60335-2-30:2009
- EN 62471:2008
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007

DESCRIZIONE

Il sistema MK3-V Diana è un dispositivo di biocontenimento veterinario a pressione controllata, progettato per garantire il trasporto e la gestione sicura di animali in contesti che richiedono elevati standard di isolamento. La struttura portante in acciaio inossidabile e l'involucro esterno in PVC ad alta resistenza assicurano robustezza meccanica, leggerezza strutturale e una superficie facilmente sanitizzabile, ideale per ambienti clinici e di ricerca.

Il dispositivo integra un circuito di filtrazione avanzato e un sistema di isolamento termico dedicato, in grado di mantenere un microclima interno stabile e controllato. A corredo sono presenti funzioni di illuminazione integrata e regolazione della temperatura, pensate per ottimizzare il comfort dell'animale e la praticità operativa durante gli spostamenti.

La progettazione è stata sviluppata nel pieno rispetto delle normative europee sui dispositivi medici e delle principali certificazioni internazionali in materia di gestione della qualità, sicurezza operativa e compatibilità elettromagnetica. Il sistema può essere fornito con carrello di trasporto dedicato e può essere configurato opzionalmente con una quinta ruota motorizzata per una mobilità assistita. Coperto da garanzia biennale e prodotto secondo gli standard più recenti, MK3-V Diana rappresenta una soluzione affidabile e conforme per strutture veterinarie, laboratori e unità di emergenza che operano in condizioni di biocontenimento avanzato.



Su carrello di trasporto



Su carrello a pantografo

DESTINAZIONE D'USO

Trasporto animali



OPTIONAL

Tracker di tracciamento per il monitoraggio in tempo reale della posizione del dispositivo, anche ai piani.

Il nostro impegno sostenibile

Ogni giorno lavoriamo per un futuro più sostenibile, con **azioni concrete** e **certificazioni** riconosciute.

01

Imballaggi semplici e riciclabili

Imballaggi essenziali, privi di elementi superflui, realizzati con materiali riciclabili e conformi alle normative sull'etichettatura ambientale.

02

Materiali riciclati certificati

Utilizzo di materiali con contenuto riciclato certificato ReMade in Italy e tracciabilità della filiera.

03

Sistema di gestione certificato

Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001 e Sistema Qualità ISO 13485 per dispositivi medici.

04

Parità di genere

Crediamo che la parità di genere sia fondamentale per costruire ambienti di lavoro equi, rispettosi e ricchi di opportunità per tutti.

05

Ridotte emissioni di CO_2

Calcolo e riduzione dell'impronta di carbonio dei prodotti secondo standard internazionali per dispositivi medici.

06

Salvaguardia ambientale

Eco-design, economia circolare e riduzione dell'impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.

La sostenibilità è parte integrante della nostra strategia:
per le persone, per l'ambiente, per il futuro.

Una filiera completa, dalla progettazione all'assistenza

Siamo tra le poche realtà in Europa a coprire l'intera filiera del biocontenimento.

01 **Progettazione**

Ricerca, progettazione e prototipazione restano in Italia.

02 **Produzione**

Produzione industriale certificata nel nostro stabilimento in Bulgaria.

03 **Manutenzione certificata**

Manutenzione certificata dei dispositivi installati.

04 **Supporto tecnico-regolatorio**

Affianchiamo le strutture sanitarie negli aspetti tecnici e regolatori.

Personalizzazione di serie

La personalizzazione è la nostra configurazione standard, non un optional: dimensioni, accessori e allestimento seguono i protocolli e gli spazi della struttura che userà il dispositivo.

Brevetti europei

Diversi nostri dispositivi sono protetti da brevetti industriali europei. Nessun materiale monouso da riacquistare dopo l'installazione.

SISTEMI DI GESTIONE E CONFORMITÀ

MDR 2017/745 · ISO 9001:2015 · ISO 13485:2016 · ISO 14001:2015

An ISO 9001:2015 Certified

Appunti e configurazione

Spazio per annotare modelli, dimensioni e accessori scelti.

Il tuo referente InCare

Per una dimostrazione, un preventivo o un sopralluogo.

TIMBRO / RIFERIMENTI DEL DISTRIBUTORE

Stretchers Industries OOD

16 Lyulin Planina Str. · Sofia (Bulgaria)
+359 87 9570350
info@incare.bg · www.incare.bg

Ci sono minacce che un tempo si potevano solo subire.
Noi costruiamo gli strumenti per poterle affrontare.

I prodotti sono altamente personalizzabili in base alle vostre esigenze e non richiedono materiali monouso.

Stretchers Industries ltd.

CONTATTI

16 Lyulin Planina Str. · Sofia (Bulgaria)

+359 87 9570350

info@incare.bg

www.incare.bg

Scoprici online

InCare® è un marchio registrato di Stretchers Industries OOD

PROGETTATO IN ITALIA · PRODOTTO IN BULGARIA